

8ch/16ch ネットワークビデオレコーダー(4Kカメラ・H265対応)


正面パネル



- 主な特長**
- 最大12Mpix 解像度録画
 - 4K映像出力
 - 16ch/8ch 同時再生
 - HDD初実装 2TB×1 (最大6TB×2)
 - H.265/H.264+/H.264/MPEG4対応

型番	GJ-NV7608-I2(8ch)	GJ-NV7616-I2(16ch)
ビデオ/オーディオ入力		
IP画像入力	8-ch(解像度:最大12メガピクセル)	16-ch(解像度:最大12メガピクセル)
2wayオーディオ入力	1-ch, RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ)	
ネットワーク		
ネットワーク入力帯域	80Mbps	160Mbps
ネットワーク出力帯域	256Mbps	
遠隔接続数	128	
ビデオ/オーディオ出力		
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
HDMI映像出力	4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
VGA映像出力	1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
オーディオ出力	1-ch, RCA(Linear, 1KΩ)	
動画圧縮	H.265/H.264+/H.264/MPEG4	
再生解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
同時再生チャンネル数	8-ch	16-ch
デコーディング容量	4ch: 4K, 16ch: 1080p	
ハードディスク容量		
SATAインターフェース	2 SATAインターフェース 2HDD	
容量	最大6TB × 2 (初実装2TB×1)	
外部接続		
ネットワークインターフェース	1ヶ (RJ-45) (10/10/1000 Mbps self-adaptive Ethernet)	
USBインターフェース	2ヶ (前面パネル: USB 2.0×1, 背面パネル: USB 3.0×1)	
アラーム入出力	4入力/1出力	
一般仕様		
入力電源	DC12V	
消費電力	15W以下 (ハードディスク動作時を除く)	
動作環境(温度、湿度)	温度 -10℃ ~ 55℃、 湿度10% ~ 90%	
外形寸法 (WDH)	380×290×45mm	
重量	1kg (ハードディスクを除く)	

背面パネル

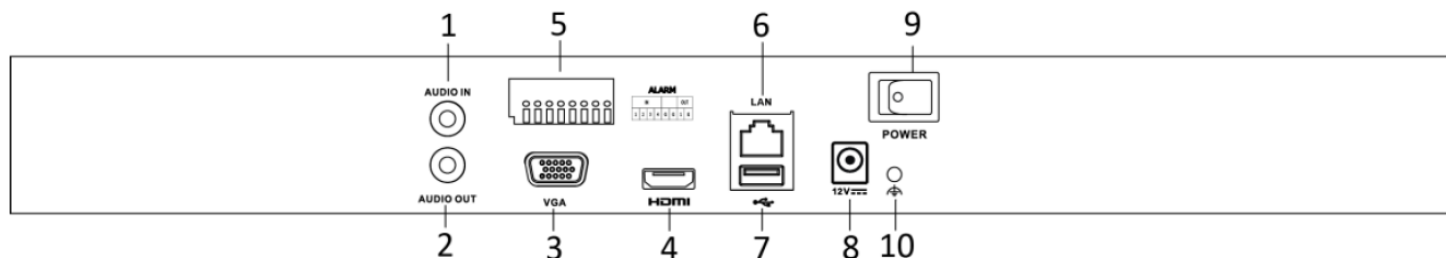

※機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

- 1, オーディオ入力
- 2, オーディオ出力
- 3, VGA映像出力
- 4, HDMI映像出力
- 5, アラーム入出力
- 6, LAN
- 7, USBインターフェース
- 8, 電源入力
- 9, 電源スイッチ
- 10, GND

◆詳細お問合せ
 株式会社 グラスフィアジャパン マーケティンググループ
 TEL : 03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.
 October.2016

