

# HD-TVI

## 2メガピクセル 逆光補正タイプ 電動バリフォーカルドーム型カメラ(屋外用)

### 機器外観

**GRASPHERE**  
グラスフィア




### 主な特長

- 赤外線LED付で、夜間などの暗い場所の画像を見たい場合に最適
- HD-TVI 2MPフルハイビジョン
- バンダルブルーフ(耐衝撃性)
- 赤外線照射距離約40m
- 2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ
- IP66(防雨型カメラ)
- WDR(逆光補正) 120dB

型式	GJ-FH56VF-IRWD [HD-TVI]2メガピクセル 逆光補正タイプ 電動バリフォーカルドーム型カメラ(屋外用)
<b>カメラ</b>	
撮像素子	2メガピクセル CMOS イメージセンサー
有効画素数	1928 (H) × 1088 (V)
最低被写体照度	F1.2, AGC ON時: 0.01Lux 赤外線点灯時: 0Lux
シャッタースピード	1/25(1/30)~1/50,000秒
レンズ	電動バリフォーカルレンズ: 2.8~12mm, 画角: 35.1° ~114.5°
レンズマウント	Φ14
レンズ画角範囲	パン: 0° ~340°、チルト: 0° ~75°、回転: 0° ~355°
デイ&ナイト	ICR
WDR(逆光補正)	120dB
ビデオフレームレート	1080p(25fps/30fps)
HD映像出力	1アナログHD出力
S/N比	≥62dB
<b>機能</b>	
AGC (オートゲインコントロール)	サポート
デイ/ナイトモード	カラー/白黒/スマート
ホワイトバランス	ATW(自動追尾型)/MWB(手動調整型)
BLC(バックライト補正)	サポート
その他機能	デジタルノイズリダクション、ミラー、スマートIR
<b>一般仕様</b>	
入力電圧	DC12V
消費電力	最大4.5W
動作環境	温度-40℃~60℃、湿度90%以下(結露しないこと)
防水・保護基準	IP66(防雨型)・IK10(バンダルブルーフ)
赤外線照射距離	約40m
外形寸法	145.2×124.1mm
重量	1600g

### ●外形寸法

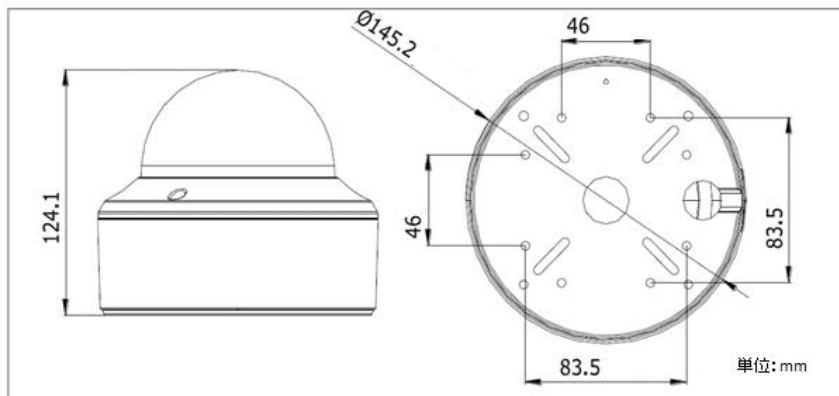

※機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

### ◆詳細お問合せ

株式会社 グラスフィアジャパン マーケティンググループ  
TEL: 03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.  
November.2016

**GRASPHERE**

© 2012 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.