

HD-TVI・IPカメラ・アナログ 24/32ch フルハイビジョンハイブリッドレコーダー

正面パネル

GRASPHERE
グラスフィア




主な特長

- HD-TVI/IPカメラ/アナログカメラの接続可能
- 最大1080P(フルハイビジョン)録画再生
- 2TBHDD×1標準搭載(最大4SATA)
- 1HDMI、1VGA、USB、音声入出力搭載。
- 24/32ch同時再生

型番	GJ-FV7324HD-SH(24ch)	GJ-FV7332HD-SH(32ch)
ビデオ・オーディオ入力		
映像圧縮方式	H.264	
アナログ・HD-TVI映像入力	24-ch	32-ch
	BNCインターフェース	
対応カメラ	720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS	
IPビデオ入力	8ch(最大32ch) 最大解像度: 2メガピクセル	
音声圧縮方式	G.711u	
オーディオ入力	4ch, RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ)	
2Wayオーディオ入力	1ch, RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ)	
ビデオ・オーディオ出力		
HDMI/VGA映像出力	1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
エンコード解像度	メインストリーム: 1080P(ノンリアルタイム)/720P/VGA/4CIF/CIF サブストリーム: WD1(ノンリアルタイム)/4CIF(ノンリアルタイム)/CIF/QCIF/QVGA	
フレームレート	メインストリーム/サブストリーム: 1/16fps	
ビデオビットレート	32Kbps~6Mbps	
オーディオ出力	2ch, RCA(リニア, 1KΩ)	
オーディオビットレート	64Kbps	
同時再生チャンネル数	24チャンネル	32チャンネル
再生解像度	1080P/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF/QVGA/QCIF	
遠隔接続数	128	
ハードディスク容量		
SATAインターフェース	4 SATAインターフェース 4HDD	
eSATAインターフェース	1 eSATAインターフェース	
容量	最大6TB × 4 (初実装2TB×1)	
外部接続		
ネットワークインターフェース	1ヶ (RJ-45) (10M/100M/1000M)	
シリアルインターフェース	1ヶ (RS-485) 1ヶ (RS-232) 1ヶ (キーボード)	
アラーム入出力	16入力 4出力	
USBインターフェース	3ヶ (USB 2.0)	
一般仕様		
入力電源	AC100V	
消費電力(ハードディスクを除く)	55W以下	65W以下
動作環境(温度、湿度)	温度 -10℃ ~ 55℃、 湿度10% ~ 90%	
外形寸法 (WDH)	445(幅) × 390(奥行) × 70(高さ) mm、19インチEIAラックマウント時: 1.5U	
重量	5kg (ハードディスクを除く)	

背面パネル

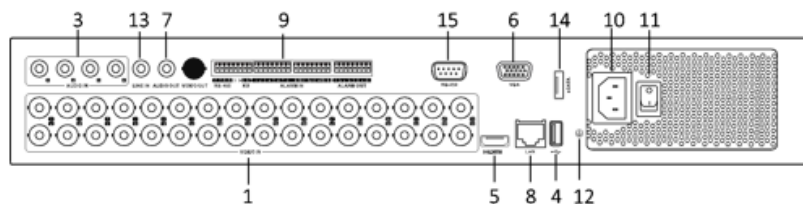

GJ-FV7332HD-SH (32ch)
※GJ-FV7324HD-SHはビデオ入力端子が24ch分となります。

- ※機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 1. ビデオ入力(BNC)
 - 3. オーディオ入力(RCA)
 - 4. USBポート
 - 5. HDMI出力
 - 6. VGA出力
 - 7. オーディオ出力(RCA)
 - 8. LAN

- 9. RS-485, キーボード、アラーム入出力
- 10. AC100V電源入力
- 11. 電源スイッチ
- 12. GND
- 13. ライン入力
- 14. eSATA
- 15. RS-232

◆詳細お問合せ
株式会社 グラスフィアジャパン マーケティンググループ
TEL: 03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.
July.2017