

2MP フェイスキャプチャ（顔検出）機能付き BOXカメラ

外観




主な特長

- ・フェイスキャプチャ
- ・1 / 1.8"プログレッシブスキャンCMOS
- ・フルHD1080pビデオ
- ・低照度対応
- ・自動電子シャッター、スローシャッター
- ・120dB WDR
- ・自動バックフォーカス
- ・オーディオアラームIO
- ・最大128GB MicroSDカード
- ・DC12V / AC24V / PoE

GRASPHERE
グラスフィア

型式	GJ-HIP6026FWD-AF 2MP フェイスキャプチャ（顔検出）機能付き BOXカメラ
カメラ	
イメージセンサー	1 / 1.8"プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	カラー：F1.2 AGC ON時：0.001lux 白黒：F1.2 AGC ON時：0.0001lux
シャッター時間	1~1/100,000秒、スローシャッターサポート
レンズマウント	C / CSマウント ※推奨レンズ「HV3816D-8MPIR」（別売）：手動バリフォーカル 3.8mm~16mm DCオートアイリス 8MP IR 非球面レンズ「HV3816D-8MPIR」取付け時の画角：水平99° -27°、垂直74° -20°、対角124° -33°
オートアイリス	DCドライブ
デイ/ナイト切替	IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR(逆光補正)	120dB
フォーカス	サポートABF（自動バックフォーカス）
ビデオ圧縮方式	H.264 / MPEG4 / MJPEG
H.264Type	ベースライン/メイン/ハイプロファイル
ビットレート	32Kbps~16Mbps
音声圧縮方式	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~128Kbps(MP2L2)
最大解像度	1920×1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920×1080),(1280×960), (1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080),(1280×960), (1280×720)
サードストリーム	704×576,640×480,352×288
画像エンハンスメント	バックライト補正/3Dデジタルノイズリダクション/ROI/曇り除去/EIS
ROI	各ストリームまたはダイナミックトラッキングに4つの画定領域をサポート
画像設定	クライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能な回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス
デイ/ナイトスイッチ	自動/スケジュール/アラームインでトリガ
画像オーバーレイ	ロゴ画像は128x128 24bit bmp形式のビデオにオーバーレイする可能
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB / CIFS)、マイクロSD / SDHC / SDXCカードスロットを内蔵、最大128 GB; ANRサポート
スマート機能	シーンチェンジ検知、オーディオ異常検知、デフォーカス検出、動体検知、動的解析
アラームトリガー	ビデオ改ざん、ビデオネットワーク切断、IPアドレス競合、HDDフル、HDDエラー
プロトコル	TCP / IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルタリング
標準	ONVIF (プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI
インテリジェント	
フェイスキャプチャ	顔のキャプチャをサポートし、性別、年齢層、眼鏡を着用しているかどうかなど、撮影された顔の特徴認識をサポートする
インターフェイス	
音声	1ch 3.5mmオーディオ入力（マイク入力/ライン入力）/出力インターフェイス、1内蔵マイク（オフにすることも可能）
通信インターフェイス	1 RJ45 10M / 100Mイーサネットポート、1 RS-485インターフェイス
アラーム	1入力、1出力（DC24V 1AまたはAC110V 500mAまで）
ビデオ出力	1Vp-pコンポジット出力（75Ω / BNC）
オンボードストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット装備、最大128GB
リセットボタン	有
各種検出機能	
動作解析	ライン交差、侵入検知、エリア立ち入り・立ち去り、無人手荷物、オブジェクト除去
例外検知	シーン変化、音声増加・現象、消音、焦点ボケ
認識機能	顔認識
カウント機能	オブジェクトカウント（入口・出口のオブジェクト数をリアルタイム表示）
一般	
動作環境	-30℃ ~ 60℃/湿度95%以下（結露なきこと）
入力電圧	AC24V±10%、DC12V±10%、PoE（802.3af）※ACおよびDCアダプタは別売です
消費電力	最大6W（IRカットフィルタ切り替え時最大9W）
寸法	69.8×58×145mm
重量	830g

外形寸法図

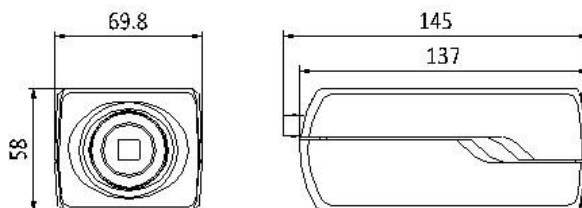

単位: mm

※機器の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社 グラスフィアジャパン マーケティンググループ
TEL: 03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.
November 2017

GRASPHERE

© 2017 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.