

HD-TVI/IP/AHD/アナログ 8ch・16ch フルハイビジョンハイブリッドレコーダー

正面パネル

GRASPHERE
グラスフィア




主な特長

- HD-TVI/IP/AHD/アナログカメラの接続可能
- 最大1080P(フルハイビジョン)録画再生
- 2TBHDD×1標準搭載(最大4SATA)
- 1HDMI、1VGA、USB、音声入出力搭載。
- 1VIDEO出力
- 8ch・16ch同時再生
- アラーム付
- CVBSアウト×1

型番	GJ-FV7308HD-F4(8ch)	GJ-FV7316HD-F4(16ch)
ビデオ・オーディオ入力		
映像圧縮方式	H.264+/H.264	
HD-TVI・AHD映像入力	8-ch	16-ch
	BNCインターフェース(1.0Vp-p, 75Ω)	
HD-TVIカメラ入力	1080P(25Hz/30Hz), 720P(25Hz/30Hz/50Hz/60Hz)	
AHDカメラ入力	1080P(25Hz/30Hz)	
CVBS映像入力	サポート	
IP映像入力	2-ch(最大10-ch)	2-ch(最大18-ch)
IPカメラ入力	最大解像度：4メガピクセル	
音声圧縮方式	G.711u	
オーディオ入力	4ch, RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ)	
2Wayオーディオ入力	1ch, RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ)	
ビデオ・オーディオ出力		
CVBS映像出力	サポート	
HDMI映像出力	1-ch, 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz ※「VGA/HDMI」はクローン画面です。	
VGA映像出力	1-ch, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
エンコード解像度	1080P(ノンリアルタイム)/720P(ノンリアルタイム)/VGA/WD1/4CIF/CIF	
フレームレート(メインストリーム)	30fps	
フレームレート(サブストリーム)	WD1/4CIF(ノンリアルタイム), CIF/QVGA/QCIF(リアルタイム)	
ビデオビットレート	32Kbps~6Mbps	
オーディオ出力	2ch, RCA(リニア, 1KΩ)	
オーディオビットレート	64Kbps	
同時再生チャンネル数	8-ch	16-ch
遠隔接続数	128	
ハードディスク容量		
SATAインターフェース	4 SATAインターフェース	
eSATAインターフェース	サポート	
容量	最大4TB × 4 (初実装2TB×1)	
外部接続		
ネットワークインターフェース	1ヶ (RJ-45) (10M/100M/1000M)	
シリアルインターフェース	1ヶ (RS-485 全二重) 1ヶ (RS-232) 1ヶ (RS-485 キーボード)	
アラーム入出力	16入力 4出力	
USBインターフェース	3ヶ (前面パネル：USB 2.0×2、背面パネル：USB 3.0×1)	
一般仕様		
入力電源	AC100~240V	
消費電力(ハードディスクを除く)	40W以下	55W以下
動作環境(温度、湿度)	温度 -10℃ ~ 55℃、 湿度10% ~ 90%	
外形寸法 (WDH)	445(幅) × 390(奥行) × 70(高さ) mm	
重量	5kg (ハードディスクを除く)	

背面パネル

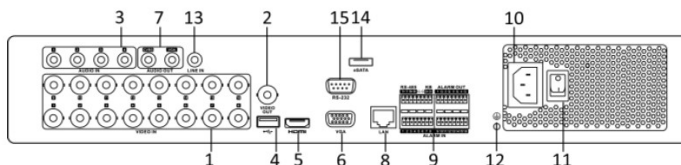

※機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

1. ビデオ入力
2. ビデオ出力
3. オーディオ入力, RCA
4. USBポート
5. HDMI出力
6. VGA出力
7. オーディオ出力(CVBS, VGA)
9. RS-485, キーボード、アラーム入出力
10. AC100~240V電源入力
11. 電源スイッチ
12. GND
13. ライン入力
14. eSATA
15. RS-232

◆詳細お問合せ

株式会社 グラスフィアジャパン マーケティンググループ
TEL : 03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.
June.2017

GRASPHERE

© 2012 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.