

# 2メガピクセル光学32倍スピードドーム屋外IRカメラ (AC24V&High PoE両用)

**GRASPHERE**  
グラスファイア

外観




型式	GJ-HP7232EPT 2メガピクセル光学32倍スピードドーム屋外IRカメラ (AC24V&High PoE両用)
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) 赤外線点灯時: 0Lux
ホワイトバランス	自動/マニュアル/ATW/屋内/屋外/白昼ランプ/ナトリウムランプ
ゲイン	自動/マニュアル
デイ&ナイト	IRカットフィルター
デジタルズーム	16x
プライバシーマスク	24つのプログラム可能なプライバシーマスク
フォーカスモード	自動/半自動/マニュアル
WDR(逆光補正)	120dB
シャッタースピード	50Hz: 1~1/30,000秒 60Hz: 1~1/30,000秒
レンズ	
焦点距離	4.8~153mm, 光学32倍
ズームスピード	約 5.6秒 (光学レンズ、広角-望遠)
画角	水平: 55.6° ~2.04° (広角-望遠) 垂直: 32.4° ~1.14° (広角-望遠) 対角線: 63° ~2.34° (広角-望遠)
最小動作距離	10~1500mm(広角-望遠)
絞り範囲	F1.2~F4.4
PTZ	
パン範囲	360°
パンスピード	設定可能、0.1° / s ~ 160° / s プリセット速度: 240° / s
チルト範囲	-15° ~90° (オートフリック)
チルトスピード	設定可能、0.1° / s ~ 120° / s プリセット速度: 200° / s
プロポーションズーム:	サポート
プリセット数	300
パトロールスキャン	8パトロール、最大32プリセット/パトロール
パターンスキャン	4パターン、記録時間はパターンあたり10分以上
電力損失の回復	サポート
パークアクション	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン
3Dポジショニング	サポート
PTZ位置表示	サポート
プリセットフリーズ	サポート
スケジュールされたタスク	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/ フレームスキャン/パノラマスキャン/ドームリブート/ドーム調整/補助出力
IR	
IR距離	150 m
スマートIR	サポート
圧感検知	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 サブストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG 第3ストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	サポート
H.265タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265+	サポート
ビデオビットレート	32 Kbps~16384 Kbps
オーディオ圧縮	G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
オーディオビットレート	G.711alaw / G.711ulaw: 64Kbps G.722.1 / G.726: 16 Kbps MP2L2 / PCM: 32 Kbps / 64 Kbps / 128 Kbps
SVC	サポート
スマート機能	
基本イベント	動き検出、アラーム入力、アラーム出力、ビデオの改ざん検出、異常
スマートイベント	侵入検知、ライン交差検知、領域侵入検知、領域退出検知、物体除去検知、無人手荷物検知
スマートレコード	ANR (自動ネットワーク補充)、チュアルVCA
ROI	メインストリーム、サブストリーム、およびサードストリームはそれぞれ4つの固定領域
自動トラッキング	サポート
画像	
最大解像度	1920x1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) 50fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) 60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) 60fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704x576, 640x480, 352x288) 60Hz: 30fps (704x480, 640x480, 352x240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) 60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x480, 640x480, 352x240)
画像エンハンスメント	HLC / BLC / 3D DNR / Defog / EIS / 領域露出/領域フォーカス
インターフェース	
アラーム	2アラーム入力、1アラーム出力
オーディオ	1オーディオ入力、1オーディオ出力
ネットワーク	1 RJ45 10 M / 100 Mイーサネット、Hi-PoE
ネットワーク	
ネットワークストレージ	内蔵メモリーカードスロット、最大256 GBのMicro SD / SDHC / SDXCをサポート: NAS (NFS, SMB / CIFS) : ANR
アラームリネージュ	監視センターへの通知、FTPへのアップロード、電子メールの送信、トリガー録画、録画リネージュ、アラーム入力などのアラームアクション
プロトコル	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
一般	
電源	24VAC&Hi-PoE
消費電力	最大40W (IRは最大14W)
使用環境	温度 -30C~65C、湿度90%以下
防水・保護基準	IP66標準、TVS 4000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
マテリアル	ADC 12, PC, PC + 10% GF
外形寸法	Φ220mm×353.4mm
重量	約4.5kg


## 主な特長

- 1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
- 32倍光学ズーム16倍デジタルズーム
- 赤外線照射距離150m
- 3つの映像ストリーム
- 120dB WDR、3D DNR、スマートIR
- 24VAC (アダプタ付属) またはHi-PoE (インジェクタ別売)
- 赤外線照射距離150m
- H.265+ / H.265ビデオ圧縮をサポート

## 外形寸法図

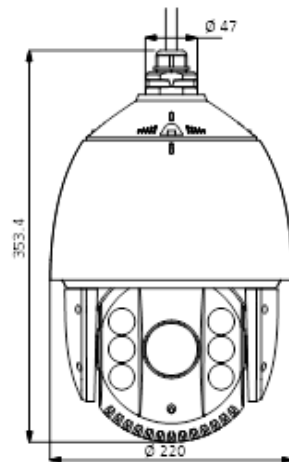

単位: mm

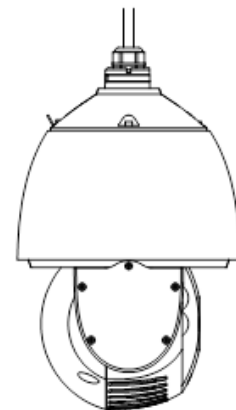

\*機器の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社 グラスファイアジャパン マーケティンググループ  
TEL: 03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.  
November 2017

**GRASPHERE**

© 2017 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.