

2メガピクセル 光学4倍 赤外線搭載 屋内ミニPTZカメラ (内蔵マイク付き)

外観




主な特長

- 1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
- 1920×1080 @ 30fps解像度
- 4X光学ズーム
- 16Xデジタルズーム
- 3Dポジショニング
- 内蔵マイク
- IR距離最大20m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264



型式	GJ-IP2204PT-IRS 2メガピクセル 光学4倍 赤外線搭載 屋内ミニPTZカメラ (内蔵マイク付き)
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	カラー: F2.0 AGC ON時: 0.05lux B/W: F2.0 AGC ON時: 0.005lux
デイ&ナイト	IRカットフィルター
フォーカスモード	自動
シャッター時間	1~1/10,000秒
焦点距離	2.8~12mm
光学ズーム	4倍
デジタルズーム	16倍
視野	100° ~25° (ワイドテレ)
作動距離	10~1500mm (ワイドテレ)
ズームスピード	約 2s (光学レンズ、ワイドテレ)
絞り範囲	F1.8~F2.5
ホワイトバランス	自動/マニュアル/ATW/屋内/屋外/昼光電球/ナトリウムランプ
AGC	自動/マニュアル
逆光補正	サポート
WDR	サポート
デジタルノイズリダクション	サポート
プライバシーマスク	8プライバシーマスク
スマート	
スマート検知	侵入検知、ライン交差検知、オーディオ異常検知、動体検知、ビデオ改ざん検知
スマート録画	エッジストレージ、スマートNVRでのスマート検索、VCA再生
スマート画像強調	HLC
スマートエンコーディング	低ビットレート、ROI (Region Of Interest) エンコーディング
スマートアラーム	ネットワーク切断、IPアドレス競合、HDDフル、HDDエラー、不正なログインのアラーム
パン&チルト	
パン/チルト範囲	パン: 0° ~350° チルト: 0° ~90°
パン/チルト速度	パン速度: 0.1° ~60° /秒 チルト速度: 0.1° ~50° /秒
プリセット数	300
パトロール	8パトロール、最大32プリセット/パトロール
バークアクション	プリセット/パトロール/パターン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン
スケジュールタスク	プリセット/パトロール/パターン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドーム再起動/ドーム調整/補助出力
プロポーションアルズーム	サポート
パワーオフメモリー	サポート
位置表示	オン/オフ
インターフェイス	
アラーム入出力	アラーム入力1/アラーム出力1
アラームリンクージ	電子メールの送信、監視センターへの通知、FTP / メモリカード / NASへのアップロード、トリガ録画などのアラームアクション
オーディオ出力	内蔵マイク、1ライン入力 (内蔵マイク利用時はMicIN設定、外部マイク利用時はLineIN設定)
イーサネット	1 RJ45 10M / 100Mイーサネットインターフェイス
メモリーカード	内蔵メモリーカードスロット、SD / SDHC / SDXC対応、最大128GB
ネットワーク	
ストリーム	3つのストリーム サポート
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704×576,640×480,352×288)。 60Hz: 30fps (704×480,640×480,352×240)
スリーストリーム	50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288)。 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)
画像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
音声圧縮方式	G.711alaw / G.711ulaw / G.722 / G.726 / MP2L2 / PCM
プロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP / IP、DHCP、PPPoE、Bonjour
同時ライブビュー	最大20ユーザー
ユーザー/ホスト	最大32人のユーザー、3つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証 (IDとPW)、ホスト認証 (MACアドレス)、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御
一般	
対応温度	-10°C ~ 50°C/湿度90%以下
入力電圧	DC12V, PoE (802.3at,クラス3)
消費電力	最大 9W
赤外線照射距離	最大20m
寸法	Φ125×137.2mm
重量	約650g

外形寸法図

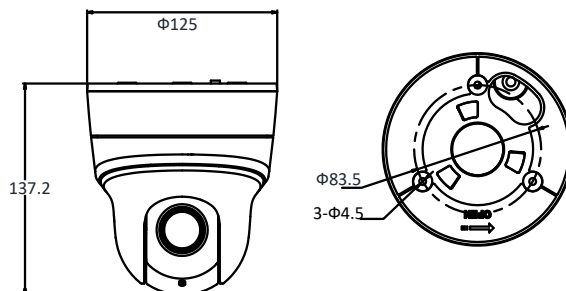

※機器の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社 グラスファイアジャパン マーケティンググループ
TEL: 03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.
April, 2018

