

HD-TVI 2MP 超低照度 固定レンズ 屋外バレットカメラ (ワンケーブルタイプ)

型式	GJ-FH16FX-IRZC HD-TVI 2MP 超低照度 固定レンズ 屋外バレットカメラ (ワンケーブルタイプ)
カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS イメージセンサ
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	PAL:1080 p @25fps/NTSC:1080 p @30fps
有効画素数	1920(H)x1080(V)
最小照度	カラー:0.005Lux@ (F1.2, AGC ON) 赤外線点灯時:0lux
シャッター時間	PAL:1/25~1/50,000秒/NTSC:1/30~1/50,000秒
スローシャッター	最大16回
レンズ	2.8mm
水平視野	103.5°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト切替	IRカットフィルタ
角度調整	パン:0~360° チルト:0~90° 回転:0~360°
同期	内部同期
WDR	>120dB
メニュー	
AGC	サポート
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW (白黒)
ホワイトバランス	ATW / MANUAL
プライバシーマスク	ON / OFF、4つのプログラム可能なプライバシーマスク
動体検出	4つのプログラム可能なモーションエリア
逆光補正	WDR / BLC / HLC / OFF
3D DNR	レベル1~10
機能	明るさ、シャープネス、ミラー、スマートIR
インターフェース	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
一般	
動作条件	-40°C ~ 60°C/湿度90%以下 (結露なきこと)
入力電圧	DC12V±25%, PoC.af
消費電力	最大3.6W
保護等級	IP67
マテリアル	金属
赤外線照射距離	最大20m
通信	同軸ケーブル
寸法	58mm×61mm×163mm
重量	約 350g


外観



主な特徴

- ・ 2MP CMOS イメージセンサ
- ・ 超低光
- ・ 1920×1080解像度
- ・ 2.8mm レンズ
- ・ 120dB WDR、3D DNR
- ・ EXIR 2.0、スマートIR、最大20mのIR距離
- ・ 同軸ケーブル
- ・ POC.af
- ・ IP67

外形寸法図

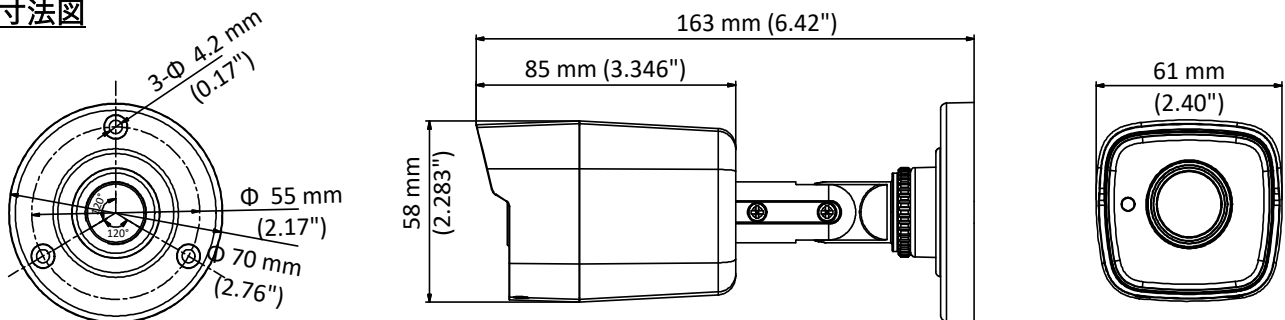

GRASPHERE
グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
September, 2018