

スタンダードタイプ 4ch HD-TVI フルハイビジョンレコーダー (アラーム付)

型式	GJ-FV7204HD-K1A スタンダードタイプ 4ch HD-TVI フルハイビジョンレコーダー (アラーム付)
ビデオ・オーディオ入力	
ビデオ圧縮	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
アナログビデオ入力	4ch BNCインタフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)、同軸ケーブル接続をサポート
HD-TVI入力	4M、3 MP、1080p30、1080p25、720p60、720p50、720p30、720p25 注意：3MP信号入力は、GJ-FV7204HD-K1Aの1chのみ使用できます。
AHD入力	4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
HDCVI入力	4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
CVBS入力	PAL / NTSC
IPビデオ入力	2-ch (最大6-ch)、最大6 MP、H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IPカメラをサポート
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオ入力/ 双方向オーディオ入力	1-ch、RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
ビデオ・オーディオ出力	
CVBS出力	1ch、BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)、解像度：PAL：704×576、NTSC：704×480
HDMI / VGA出力	1-ch、1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
エンコード解像度	1080pライトモードが有効になっていない場合：4 MPライト / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF 1080pライトモードが有効になっている場合：4 MPライト / 3 MP / 1080pライト / 720pライト / WD1 / 4CIF / VGA / CIF メインストリーム： 1080p ライトモードが有効になっていない場合： 4 MPストリームアクセスの場合：4 MP ライト @ 15fps；1080pライト / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) フレームレート 3 MPストリームアクセスの場合：3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080pストリームアクセスの場合：1080p @ 15fps；720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 720pストリームアクセスの場合：720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) サブストリーム： WD1 / 4CIF @ 12fps；CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps~6 Mbps
オーディオ出力	1-ch、RCA (リア、1KΩ)
オーディオビットレート	64 Kbps
デュアルストリーム	サポート
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
同期再生	4-ch
ネットワーク管理	
帯域幅	24 Mbps
リモート接続	32
ネットワークプロトコル	TCP / IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
ハードディスク	
SATA	1 SATA インターフェイス
容量	各ディスクに最大10TB
外部インターフェース	
双方向オーディオ入力	1ch、RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) (1番目のオーディオ入力を使用)
ネットワークインターフェース	1、RJ45 10M / 100M自己適応イーサネットインターフェイス
USBインターフェース	2×USB 2.0
シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)
アラーム入力/出力	4/1
一般	
電源	12VDC
消費電力 (HDDなし)	最大6W
作業温度、湿度	-10°C ~ 55°C/湿度10%~90%
寸法	315×242×45mm
重量	≦1.16kg


外観



主な特徴

- ・ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBSカメラの接続可能 (自動認識)
- ・ アナログカメラのエンコーディング：
メインストリーム H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
サブストリーム H.265 / H.264
- ・ H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IPカメラに接続可
- ・ フルハイビジョン1080Pリアルタイム録画可能
- ・ 同時HDMI/VGA出力。
- ・ アラーム入力4/出力1

外形寸法図

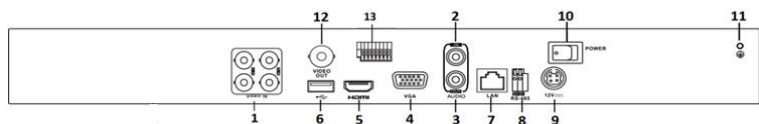

1. ビデオ入力
2. オーディオ入力
3. オーディオ出力
4. VGA
5. HDMI
6. USBポート
7. ネットワークインターフェース
8. RS-485 インターフェース
9. 電源入力
10. 電源スイッチ
11. GND
12. ビデオ出力
13. アラーム入出力

GRASPHERE
グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
February, 2019