

# 32ch/64ch,RAID ネットワークビデオレコーダー(4Kカメラ・H265対応)

## 正面パネル




### ※特長

- 最大12Mpix 解像度録画
- 4K映像出力
- 16ch(1080P)、4ch(4K) 同時再生
- 各ディスクに最大6TB (初実装：なし)
- HDDホットスワップ
- RAID 0,1,5,10サポート
- H.265/H.264/MPEG4対応

型番	GJ-NV9632-I8(32ch)	GJ-NV9664-I8(64ch)
<b>ビデオ/オーディオ入力</b>		
IP画像入力	32-ch(解像度：最大12メガピクセル)	64-ch(解像度：最大12メガピクセル)
2wayオーディオ入力	1-ch, RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ)	
<b>ネットワーク</b>		
ネットワーク入力帯域	320Mbps(RAID対応時：200Mbps)	320Mbps(RAID対応時：200Mbps)
ネットワーク出力帯域	256Mbps(RAID対応時：200Mbps)	
遠隔接続数	128	
<b>ビデオ/オーディオ出力</b>		
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
VGA1/HDMI1映像出力	HDMI1：4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA1：2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
VGA2/HDMI2映像出力	1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
オーディオ出力	2-ch, RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ)	
動画圧縮	H.265/H.264/MPEG4	
再生解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
同時再生チャンネル数	16-ch(4K：4ch, 1080p：16ch)	
<b>ハードディスク容量</b>		
SATAインターフェース	8 SATAインターフェース 8HDD	
eSATAインターフェース	1 eSATAインターフェース	
容量	各ディスクに最大6TB (初実装：なし)	
ディスクアレイ(RAID)	RAID 0, 1, 5, 10 サポート	
<b>外部接続</b>		
ネットワークインターフェース	2ヶ (RJ-45) (10/10/1000 Mbps self-adaptive Ethernet)	
シリアルインターフェース	1ヶ (RS-232) 1ヶ (RS-485) (キーボード)	
USBインターフェース	3ヶ (前面パネル：USB 2.0×2、背面パネル：USB 3.0×1)	
アラーム入出力	16入力 4出力	
<b>一般仕様</b>		
入力電源	AC100V	
消費電力	30W以下 (ハードディスク動作時を除く)	
動作環境(温度、湿度)	温度 -10℃ ~ 55℃、湿度10% ~ 90%	
外形寸法(WDH)	445×470×90mm、19インチEIAラックマウント時：2U	
重量	10kg (ハードディスクを除く)	

## 背面パネル

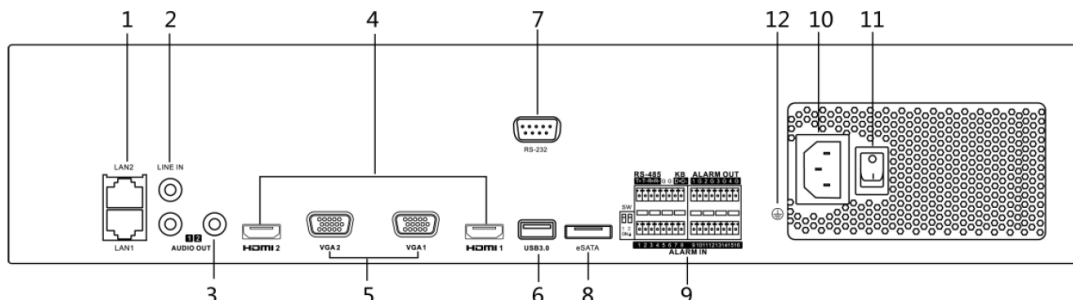

※機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

- 2. LINE入力
- 3. オーディオ出力
- 4. HDMI1, 2映像出力
- 5. VGA1, 2映像出力
- 6. USB 3.0
- 8. eSATA
- 9. アラーム入出力/コントローラー
- 10. AC100~240V電源入力
- 11. 電源スイッチ
- 12. GND

### ◆詳細お問合せ

株式会社 グラスフィアジャパン マーケティンググループ  
TEL：03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.  
January.2016

