

8MP スマート機能 H.265+搭載 電動バリフォーカル バレット屋内外カメラ 超高画質タイプ (音声・アラーム付き)

外觀




主な特長



- 3840X2160 @ 15fps
- 2.8~12mmバリフォーカルレンズ
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 各種検知機能 (顔検知・侵入検知・ラインクロス検知)
- micro SD / SDHC / SDXCカードスロット内蔵 (最大128GB)
- IP67, IK10

型式	GJ-IP2683GVF-IRS BMP スマート機能 H.265+搭載 電動バリフォーカル バレット屋内外カメラ 超高画質タイプ (音声・アラーム付き)
カメラ	
イメージセンサー	1/2.5"プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	F1.2 AGC ON時: 0.01lux F1.6 AGC ON時: 0.018lux 赤外線点灯時: 0lux
シャッタースピード	1/3~1/100,000秒, スローシャッターサポート
レンズ	2.8~12mm@F1.6, FOV: 水平105° ~34.5° 垂直55° ~19° 対角125° ~40°
フォーカス	自動
レンズマウント	Φ14
デイ/ナイト切替	IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120dB
3軸調整	パン: 0° ~355°、チルト: 0° ~90°、回転: 0° ~355°
映像処理	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム
H.265タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム
ビットレート	32Kbps~16Mbps
オーディオ圧縮	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
オーディオビットレート	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2)
画像	
最大解像度	3840X2160
メインストリーム	50Hz: 12.5fps (3840×2160)、20fps (3072×1728)、25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 15fps (3840×2160)、20fps (3072×1728)、30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640×480, 640×360, 320×240) 60Hz: 30fps (640×480, 640×360, 320×240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280×720, 640×360, 352×288) 60Hz: 30fps (1280×720, 640×360, 352×240)
画像エンハンスメント	BLC/3D DNR
画像設定	回転モード/彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス(クライアントソフトウェア、もしくはウェブブラウザによって調整)
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/自動/スケジュール/アラームによってトリガー
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	有
オーディオサンプリングレ	8kHz / 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
外部接続	
ネットワークストレージ	マイクロSD / SDHC / SDXCカード (128G)、ローカルストレージとNAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR
アラームトリガー	動体検知、ビデオタンパリング、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正なログイン、HDDフル、HDDエラー
プロトコル	TCP / IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、サードストリーム、ハードビート、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルタ
互換性	ONVIF (プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI
同時ライブビュー	最大6ch
ユーザー/ホスト	最大32人のユーザー 3つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
通信インターフェース	1 RJ45 10M / 100M自己適應イーサネットポート
オーディオ	1入力 (ライン入力/マイク入力、3.5mm)、1出力 (ライン出力、3.5mm)、モノラルサウンド
アラーム	1入力、1出力
ビデオ出力	1Vp-pコンボジット出力 (75Ω / BNC) (調整のみ)
オンボードストレージ	内蔵のSD / SDHC / SDXCスロット (128 GBまで)
SVC	H.264およびH.265エンコーディング
リセットボタン	有
各種検知機能	
動作解析	ラインクロス検知、侵入検知
顔検知	有
ROI	メインストリームとサブストリームの1つの固定領域
一般	
動作条件	-30℃ ~ 60℃/湿度95%以下 (結露なきこと)
電源	12VDC±25%、Φ5.5 mm同軸電源プラグ PoE (802.3at、クラス4)
消費電力	12VDC、1.2A、最大14.5W PoE (802.3at、42.5V~57V)、0.5A~0.3A、最大18W
保護レベル	IP67, IK10
赤外線照射距離	最大50m
マテリアル	金属
寸法	Φ144.1×332.7mm
重量	約1893g

外形寸法図

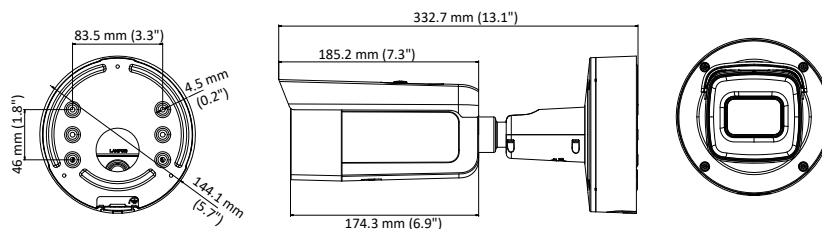

※機器の仕様および外觀は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社 グラスフィアジャパン マーケティンググループ
TEL: 03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.
November, 2018

