

# HD-TVI 2メガピクセル フルHD 屋内 天井埋込対応 スピードドームカメラ(光学25倍・コンパクトモデル)

型式	GJ-FH4225HD-PTIN HD-TVI 2メガピクセル フルHD 屋内 天井埋込対応 スピードドームカメラ(光学25倍・コンパクトモデル)
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1920×1080
最低照度	カラー：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)
ホワイトバランス	自動/マニュアル/半自動/ATW/屋内/屋外
AGC	自動/マニュアル
DNR	3D DNR
WDR(逆光補正)	≥120dB
シャッタータイム	PAL: 1~1/10,000秒 NTSC: 1~1/10,000秒
デイ&ナイト	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	8つのプログラム可能なプライバシーマスク
画像エンハンスメント	BLC/HLC/EIS/リージョナルフォーカス
レンズ	
フォーカスモード	自動/半自動/マニュアル
焦点距離	4.8~120mm、光学25倍
絞り範囲	F1.6~F3.5
FOV	水平視野：57.6° ~2.5° (広角-望遠) 垂直視野：34.4° ~1.4° (広角-望遠) 対角視野：64.5° ~2.9° (広角-望遠)
ズームスピード	約 3.6秒 (光学レンズ、広角-望遠)
最小動作距離	10~1500mm(広角-望遠)
パンとチルト	
パン範囲	360° 無限
パンスピード	パン手動速度：0.1° / s~100° / s プリセット速度：100° / s
チルト範囲	-5° ~90° (オートフリップ)
チルトスピード	チルト手動速度：0.1° / s~80° / s プリセット速度：80° / s
プロポーショナルズーム	ズーム倍率に応じて回転速度を自動的に調整
プリセット数	256
パトロール	10パトロール、最大32プリセット/パトロール
パターン	5パターン、記録時間はパターンあたり10分以上
電力損失の回復	サポート
パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/ デイモード/ナイトモード/なし
PTZ位置表示	オン/オフ
スケジュールされたタスク	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/ デイモード/ナイトモード/ゼロ校正/なし
入力/出力	
入力/出力	切り替え可能なTVI / AHD / CVI / CVBSビデオ出力 (NTSCまたはPALコンボジット、BNC)
アラーム	2入力、1出力
RS-485インターフェース	自己適応型Pelco-P、Pelco-Dプロトコル
UTC関数	UTCプロトコル
一般	
作動環境	-10°C ~ 50°C/湿度90%以下 (結露なきこと)
電源	24VAC
消費電力	最大14W
保護レベル	TVS 4000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
寸法	Φ165 × 179.5mm インシーリング：Φ165 × 168 mm
重量	約2kg

## 外観



## 主な特徴

- ・ 1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
- ・ 1920X1080解像度
- ・ 25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
- ・ 120dB WDR、3D DNR
- ・ 3Dインテリジェントポジショニング
- ・ 切り替え可能なTVI / AHD / CVI / CVBSビデオ出力

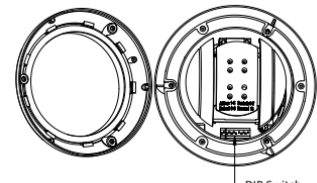




Figure 1-2 DIP Switch of Mini Analog Speed Dome



Figure 1-3 Enlarged View of DIP Switch

Switch No.	9	10
<b>Video Output</b>		
TVI	OFF	OFF
AHD	ON	OFF
CVI	OFF	ON
CVBS	ON	ON

## 外形寸法図

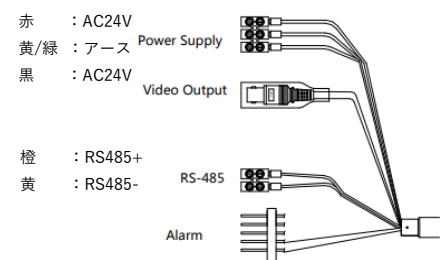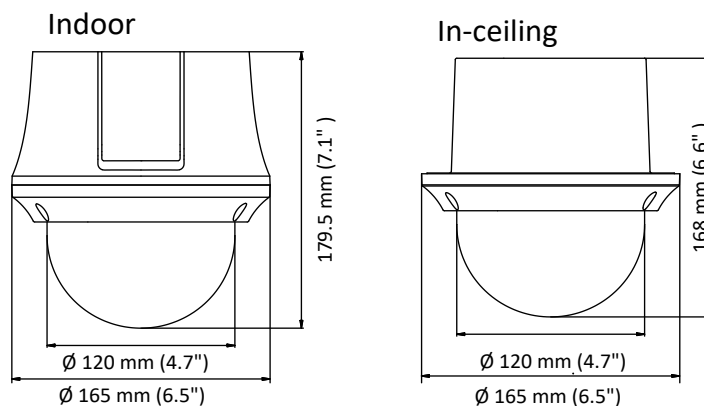

株式会社グラスフィアジャパン  
TEL : 03-6661-7151  
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、  
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.  
November, 2019

**GRASPHERE**  
グラスフィア