

H265+対応 4chネットワークビデオレコーダー（スタンダード・内蔵PoE）

型式	GJ-NV7604-K1P H265+対応 4chネットワークビデオレコーダー（スタンダード・内蔵PoE）
ビデオ・オーディオ入力	
IPビデオ入力	4ch 最大8MPの解像度
ビデオ・オーディオ出力	
録画解像度	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
HDMI出力解像度	1ch, 4K (3840×2160) / 30Hz, 1920×1080p / 60Hz, 1600×1200 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz HDMI / VGA同時出力（クローン）
VGA出力解像度	1ch, 1920×1080p / 60Hz, 1600×1200 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz, HDMI / VGA同時出力（クローン）
オーディオ出力	1-ch, RCA（リニア, 1KΩ）
ネットワーク	
着信帯域幅	40 Mbps
発信帯域幅	80 Mbps
ネットワークプロトコル	TCP / IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
デコーディング	
デコード形式	H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
ライブビュー/再生解像度	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
同期再生	4ch
能力	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
ハードディスク	
SATA	1つのSATAインタフェース
容量	各ディスクに最大6 TBの容量(初実装：2 TB)
外部インタフェース	
ネットワークインタフェース	1、RJ45 10M / 100M / 1000M自己適応イーサネットインタフェース
USBインタフェース	2×USB 2.0
PoEインタフェース	
インタフェース	4、RJ-45 10/100 Mbps自己適応イーサネットインタフェース
電力	≤ 50 W
規格	IEEE 802.3 af / at
一般	
入力電源	48VDC
電力	≤65W
消費電力（HDDなし）	≤10W
動作環境	温度-10℃～+55℃ 湿度10%～90%
寸法	315×240×48mm
重量（HDDなし）	≤1kg


外観



主な特徴

- ・デュアルOS設計とANRテクノロジー
- ・H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
ビデオフォーマット
- ・最大8 MP 解像度録画
- ・HDMIビデオ出力解像度 最大4K（3840×2160）
- ・同時HDMI/VGA出力（クローン）
- ・ONVIF対応
- ・4ポートPoE+(IEEE802.3af/at)合計最大50W

外形寸法図

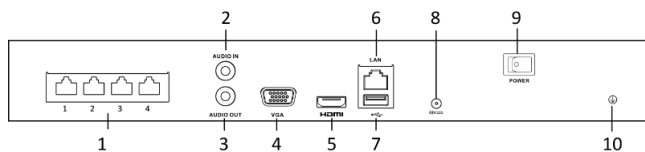

1. PoE機能を備えたネットワークインタフェース
2. オーディオ入力
3. オーディオ出力
4. VGA
5. HDMI
6. LANネットワークインタフェース
7. USB 2.0 インタフェース
8. 48VDC 電源入力
9. 電源スイッチ
10. GND



株式会社グラスフィアジャパン
 TEL : 03-6661-7151
 Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
 予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
 December, 2019