

16ch HD-TVI フルハイビジョンレコーダー（スタンダードタイプGen2）

型式	GJ-FV7216HD-K2S 16ch HD-TVI フルハイビジョンレコーダー（スタンダードタイプGen2）
ビデオ・オーディオ入力	
ビデオ圧縮	H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264
アナログビデオ入力	16ch BNCインタフェース（1.0 Vp-p, 75Ω）、同軸ケーブル接続をサポート
HD-TVI入力	4M、3 MP、1080p30、1080p25、720p60、720p50、720p30、720p25 注意：3MP信号入力は、GJ-FV7216HD-K2Sの1/2/3/4 c hのみ使用できます。
AHD入力	4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
HDCVI入力	4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
CVBS入力	PAL / NTSC
IPビデオ入力	8ch（最大24-ch）、最大6MP、H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IPカメラをサポート
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオ入力	1-ch、RCA（2.0Vp-p、1KΩ）
ビデオ・オーディオ出力	
画面分割レイアウト （各出力で共通）	1 x 1、2 x 2、1 + 5、1 + 7、3 x 3、4 x 4
CVBS出力 （独立して分割画面設定可能）	1ch、BNC（1.0Vp-p、75Ω）、解像度：PAL：704×576、NTSC：704×480
VGA出力 （メニュー固定：HDMI&VGAでクローン）	1-ch、1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
HDMI （メニュー固定：HDMI&VGAでクローン）	1-ch、4K（3840×2160） / 30Hz、2K（2560×1440） / 60Hz、1920×080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
エンコード解像度	1080pライトモードが有効になっていない場合：4 MP lite / 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF 1080pライトモードが有効になっている場合：4 MP lite / 3 MP / 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF メインストリーム： 1080p ライトモードが有効になっていない場合： 4 MPストリームアクセスの場合：4 MP lite @ 15fps; 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 3 MPストリームアクセスの場合：3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080pストリームアクセスの場合：1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 720pストリームアクセスの場合：720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 1080p ライトモードが有効になっている場合： サブストリーム： WD1 / 4CIF @ 12fps; CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)
フレームレート	32 Kbps~6 Mbps
オーディオ出力	1-ch、RCA（リニア、1KΩ）
オーディオビットレート	64 Kbps
デュアルストリーム	サポート
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
同期再生	8-ch
ネットワーク管理	
着信帯域幅	96Mbps
リモート接続	128
ネットワークプロトコル	TCP / IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
ハードディスク	
SATA	2 SATAインターフェイス
容量	各ディスクに最大10TB（初実装：2 TB）
外部インタフェース	
双方向オーディオ入力	1ch、RCA（2.0Vp-p、1KΩ）（1番目のオーディオ入力を使用）
ネットワークインターフェイス	1、RJ45 10M / 100M自己適応イーサネットインターフェイス
USBインターフェイス	フロントパネル：USB 2.0×1 背面パネル：USB 3.0×1
シリアルインターフェイス	RS-485（半二重）
一般	
電源	12VDC、1.5A
消費電力	25W（ハードディスクを除く）／約35W（ハードディスク2本（1本5W）搭載時）
作業温度、湿度	-10°C ~ 55°C/湿度10%~90%
寸法	380×320×48 mm
重量	≦ 2 kg


外観



主な特徴

- ・ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBSカメラの接続可能（自動認識）
- ・ アナログカメラのエンコーディング：
メインストリーム H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
サブストリーム H.265 / H.264
- ・ H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IPカメラに接続可能
- ・ フルハイビジョン1080Pリアルタイム録画可能
- ・ 同時HDMI/VGA出力
- ・ オーディオは同軸ケーブル経由で送信（対応カメラのみ）
- ・ HDDあたり最大10 TBの容量

外形寸法図

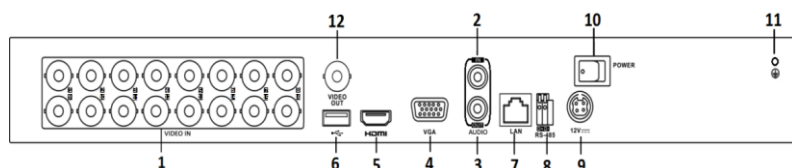

1. ビデオ入力
2. オーディオ入力
3. オーディオ出力
4. VGA
5. HDMI
6. USBポート
7. ネットワークインターフェイス
8. RS-485 インタフェース
9. 電源入力
10. 電源スイッチ
11. GND
12. ビデオ出力



株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
January, 2020