

# 2メガピクセル スマート機能 H.265+ 搭載 固定レンズ ドーム屋内外カメラ スタンダードタイプ・音声付

型式	GJ-IP2123GFX-IRS 2メガピクセル スマート機能 H.265+ 搭載 固定レンズ ドーム屋内外カメラ スタンダードタイプ・音声付
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS F1.2 AGC ON時: 0.01lux
最低照度	F2.0 AGC ON時: 0.028lux
シャッタースピード	1/3~1/100,000秒、スローシャッター
レンズ	2.8mm@F2.0、FOV: 水平114° 垂直62° 対角135°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト	IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120 dB
3軸調整	パン: 0° ~355°、チルト: 0° ~75°、回転: 0° ~355°
圧縮方式	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリームとサブストリーム
H.265タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリームとサブストリーム
ビットレート	32Kbps~16Mbps
オーディオ圧縮	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
オーディオビットレート	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2)
機能	
最大解像度	1920X1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640×480, 640×360, 320×240) 60Hz: 30fps (640×480, 640×360, 320×240)
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネスをクライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
画像エンハンスメント	BLC / 3D DNR
デイ/ナイトスイッチ	自動/スケジュール
外部接続	
ネットワークストレージ	マイクロSD / SDHC / SDXCカード (128G)、ローカルストレージとNAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR
アラームトリガー	動作検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正なログイン、HDDフル、HDDエラー
プロトコル	マイクロSD / SDHC / SDXCカード (128G)、ローカルストレージとNAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、サードストリーム、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォッチマーク、IPアドレスフィルタ
互換性	ONVIF (プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI
同時ライブビュー	最大6 ch
ユーザー/ホスト	最大32人のユーザー
オーディオ	3つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー 1入力 (ラインイン/マイク入力)、1出力 (ライン出力)、端子台、モノラルサウンド
通信インタフェース	1 RJ45 10M / 100M自己適応イーサネットポート
アラーム	1入力、1出力 (最大12VDC、30mA)、端子台
オンボードストレージ	内蔵のSD / SDHC / SDXCスロット (128 GBまで)
SVC	H.264およびH.265エンコーディングをサポート
リセットボタン	有
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	有
オーディオサンプリングレート	16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
動作検知機能	
動作解析	侵入検知、ラインクロス検知
顔検知	サポート
ROI	メインストリームとサブストリームの1つの固定領域
一般	
動作条件	-30°C ~ 60°C/湿度95%以下 (結露なきこと)
電源	12VDC±25%、Φ5.5mm同軸プラグ電源 PoE (802.3af、クラス3)
消費電力	12VDC、0.5A、最大6W PoE: (802.3af、37V-57V)、0.2A~0.1A、最大7.5W
保護レベル	IP67
赤外線照射距離	最大30m
マテリアル	金属
寸法	Φ111×82.4mm
重量	約610g


## 外観



## 主な特徴

- ・ 1920×1080 @ 30fps
- ・ H.265+, H265, H264+, H.264
- ・ WDR 120dB
- ・ サードストリーム
- ・ 各種検知機能 (顔検知・侵入検知・ラインクロス検知)
- ・ micro SD / SDHC / SDXCカードスロット内蔵 (最大128GB)
- ・ 3軸調整
- ・ IP67

## 外形寸法図

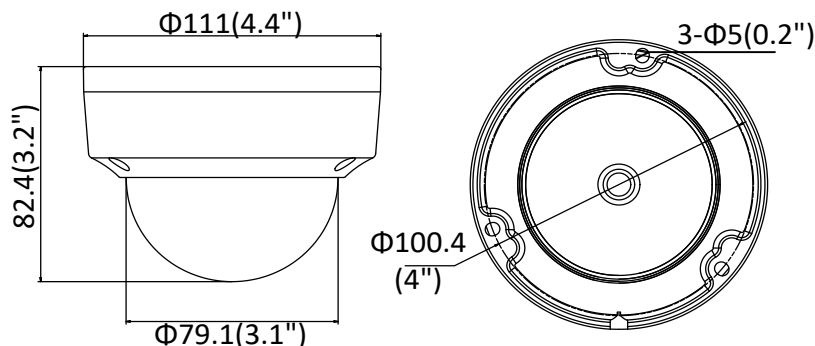

**GRASPHERE**

**グラスフィア**

株式会社グラスフィアジャパン  
TEL : 03-6661-7151  
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、  
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.  
September, 2020