

AI ディープラーニング 生体認証端末 (ミニタイプGen2)

型式	GJ-AC341CFR AI ディープラーニング 生体認証端末 (ミニタイプGen2)
顔認証機能	
カメラ	2 MPデュアルレンズカメラ、WDR
顔画像登録数	1,500
顔認識距離	0.3~1.5m
顔認識精度	99%以上
1:N顔認識時間	≦0.2s/人
他人受入率FAR (顔)	0.00001
本人拒否率FRR (顔)	0.01
指紋認証機能	
指紋登録数	1,500
指紋認証時間	<1s
他人受入率FAR (指紋)	0.00001
本人拒否率FRR (指紋)	0.0001
カード認証 (Mifare ※ISO14443 TypeA 13.56MHz)	
カード登録数	1,500
スワイプ距離	0~3cm
スワイプ時間	<1s
その他認証	
パスワード認証	数字4~8桁 / カード1枚につき1つ
入退室管理	
イベント保持数	150,000
オーディオ	
オーディオイン	内蔵の無指向性マイク
オーディオアウト	内蔵スピーカー
音量調整	デバイスまたはクライアントで調整可能
インターフェース	
液晶画面	4.3インチLCDタッチスクリーン 解像度: 800 x 480
イーサネット	10 / 100 / 1000Mbps自己適応型
I/O	RS-485×1、USB×1、電気錠×1、ドア接点×1、出口ボタン×1、タンパー×1
機能	
ライブビュー	サポート
アクセス制御管理	複数の認証方法をサポート
一般	
電源	12VDC / 2A ※ACアダプターおよびDC端子台は別売です。
消費電力	最大12w (待機時: 10w / 認証時: 12w)
動作温度、湿度	-30°C ~ 60°C/湿度10~90%
設置方法	壁取り付け (ウォールマウント金具付属)
保護レベル	IP65
寸法	172.5x83.2x22.7mm


外観



主な特徴

- ・操作インターフェイス: 4.3インチLCDタッチスクリーン
- ・2MP広角デュアルレンズ
- ・顔認識距離: 0.3~1.5m
- ・ディープラーニング学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ
- ・最大1,500枚の顔写真と最大1,500枚の指紋データ登録
- ・複数の認証モード:
 - 顔画像の比較、カードのスワイプ、指紋データの比較、カスタムモードによる認証など
- ・正確かつ高速顔認識機能
 - 顔認識時間≦0.2s/人、認識率>99%
- ・低照度環境で顔認識可能
- ・顔のなりすまし防止可能
- ・オンプレミス/GJ-Cloudでのシステム統合管理に対応
- ・スタンドアロン操作
- ・音声プロンプト

外形寸法図 (単位: mm)

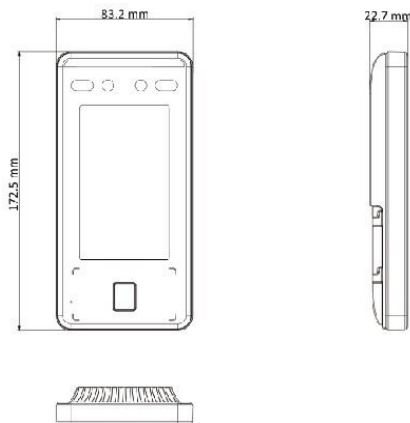

GRASPHERE

グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン

TEL : 03-6661-7151

Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.

October, 2020