

AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 2MP 手動パフォーカル 屋外 バレットカメラ (ワンケーブルタイプ)

外観




主な特徴

- ・ パフォーカルレンズ：2.8～12mm
- ・ 1920 x 1080 解像度
- ・ 内蔵IRカットフィルター、デイ/ナイト切替
- ・ NシリーズPoC (電源重畳) ユニット対応
- ・ TVI / AHD / CVI / CVBS切替可能
- ・ IP66

型式	GJ-FAC16NVF-IRC AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 2MP 手動パフォーカル 屋外 バレットカメラ (ワンケーブルタイプ)
カメラ	
イメージセンサー	1 / 2.8インチSONY CMOS：2.0MPix
最小照度	0.01 lux
解像度	1920 (H) x 1080 (V)
ビデオ出力	AHD / TVI / CVBS / CVI
レンズ	2.8～12 mm
電子シャッター	オート 1/60 (1/50) ～1 / 50,000秒/ FLK
赤外線 (IR) 照射距離	30m
S / N	60 dB以上 (AGC OFF)
カメラ制御	CoC (同軸の制御)
同軸ケーブル伝送距離 (NシリーズPoC電源ユニット利用時)	推奨：3C-2V 200m / 5C-2V 350m 実測最大 (※)：3C-2V 250m / 5C-2V 500m (※) 実測最大値は弊社試験環境で測定した値です。電磁ノイズや赤外線の照射時等消費電力の上がる環境下では映像の伝送距離は短くなりますので事前に距離や機器構成の確認・検証をお願いします。
WDR	サポート
2DNR	サポート
3DNR	サポート
一般	
動作環境	-10°C～50°C (14°F～122°F)
保管環境	-20°C～70°C (-4°F～158°F)
電源	PoCユニット給電、DC12V±10%/ 1A
保護等級	IP66
寸法	74.9 (W) x112.2 (H) x 227.5 (D) mm

外形寸法図

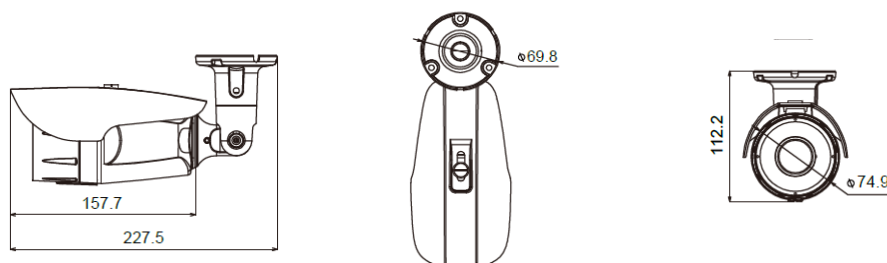

単位：mm



- ▲ 5秒長押しTVI
- ▶ 5秒長押しAHD
- ▼ 5秒長押しCVI
- ◀ 5秒長押しCVBS

GRASPHERE

グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン
TEL：03-6661-7151
Mail：info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
October, 2020