

5MPLite H.265 8ch Hybrid DVR (8BNC+4IPC/12IPC)

型式	GJ-HVK20108-1A 5MPLite H.265 8ch Hybrid DVR (8BNC+4IPC/12IPC)
ビデオ・オーディオ入力	
ビデオ圧縮	H.265、H.264
入力チャンネル数	同軸BNC： AHD / TVI / CVI / CVBS 最大8ch IPカメラ： 標準4ch (8BNC+4IPC)、最大12ch (0BNC+12IPC) 同軸BNC+IPカメラ： 最大12ch (8BNC+4IPC)
録画解像度 (HDアナログ)	5MPL@10 fps、4MPL@12 (PAL)/15 (NTSC)、1080P@12 (PAL)/15 (NTSC)、720P / 960H / 1080L @ 25 (PAL) / 30 (NTSC)
録画解像度 (IP)	解像度：5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P 録画レート：チャンネルあたり25 (PAL) / 30 (NTSC) fps
ビデオ・オーディオ出力	
画面分割レイアウト (各出力で共通)	1/2/4/1+5/1+7/9/1+12/16
CVBS出力 (独立運用可能)	CVBS：メイン/スポット
VGA出力 (HDMI & VGAでクローン)	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
HDMI出力 (HDMI & VGAでクローン)	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
同時ローカル再生	8ch
録画モード	自動/手動/スケジュール/モーション/アラーム
録画品質	最高/高/中/低/最低
再生モード	日時検索/イベント検索
マルチタスク	ライブ/録音/再生/ネットワーク/バックアップ
ビデオビットレート	32 Kbps~10240 Kbps
ネットワーク管理	
イーサネット	10/100 M Base-T
ネットワーク接続	TCP / IP、PPPoE、DHCP、UPnP、ONVIF、DDNS (No-IP)
ハードディスク	
SATA	1 SATAインターフェイス
容量	各ディスクに最大10TB (初実装：2TB)
外部インタフェース	
オーディオ	入力8、出力1
アラーム	入力8、出力1
バックアップ	USB 2.0 / ネットワークリモートバックアップ
e-SATA	1
一般	
クライアントアプリケーション	ディスプレイ/再生/バックアップ/ DVR制御/ PTZ制御
電源	AC90~264V、50/60 Hz ※日本国内のAC100V環境で使用すること。 ※平行2ピンプラグ (接地無し) / コード長さ約1.7m / 付属DC12V電源アダプター
消費電力	最大25W、平均15W (ハードディスク1本 (1本5W) 搭載時)
保存環境	温度：-20°C ~ 60°C、湿度：10%~95% (結露なきこと)
動作環境	温度：5°C ~ 40°C、湿度：10%~90% (結露なきこと)
寸法	300 (W) x 44 (H) x 248.4 (D) mm ※ゴム足、BNC端子突起物除く


外観



主な特徴


- 同軸BNC： AHD / TVI / CVI / CVBS 最大8ch
同軸BNC+IPカメラ： 最大12ch (8BNC+4IPC)
- タイムスライスのインスタント検索
- ワンクリックでバックアップ
- FTPクラウドバックアップ
- プッシュ通知
- RTSPストリーミング
- 同時HDMI/VGA/CVBS出力

正面パネル

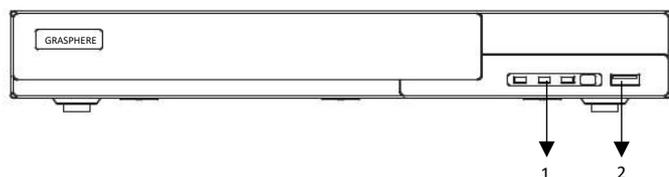

- ステータスインジケータ
- USB 2.0

背面パネル

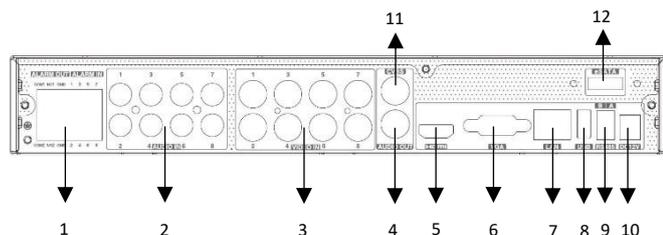

- アラーム入力、出力
- 音声入力
- ビデオ入力
- 音声出力
- HDMI
- VGA
- ネットワークポート
- USB 2.0
- RS485
- DC12V 電源
- CVBS
- e-SATA

GRASPHERE

グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
October, 2020