

# 5MPLite H.265 16ch Hybrid DVR (16BNC+8IPC/8BNC+16IPC)

型式	GJ-HVK20116-2A 5MPLite H.265 16ch Hybrid DVR (16BNC+8IPC/8BNC+16IPC)
ビデオ・オーディオ入力	
ビデオ圧縮	H.265、H.264
入力チャンネル数	同軸BNC： AHD / TVI / CVI / CVBS 最大16ch IPカメラ： 標準8ch (16BNC+8IPC)、最大16ch (8BNC+16IPC) 同軸BNC+IPカメラ： 最大24ch (8BNC+16IPC)
録画解像度 (HDアナログ)	5MPL@10 fps、4MPL@12 (PAL)/15 (NTSC)、1080P@12 (PAL)/15 (NTSC)、720P / 960H / 1080L @ 25 (PAL) / 30 (NTSC)
録画解像度 (IP)	解像度：5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P 録画レート：チャンネルあたり25 (PAL) / 30 (NTSC) fps
ビデオ・オーディオ出力	
画面分割レイアウト (各出力で共通)	1/2/4/1+5/1+7/9/1+12/16/25
CVBS出力 (独立運用可能)	CVBS：メイン/スポット
VGA出力 (HDMI & VGAでクローン)	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
HDMI出力 (HDMI & VGAでクローン)	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768
同時ローカル再生	16ch
録画モード	自動/手動/スケジュール/モーション/アラーム
録画品質	最高/高/中/低/最低
再生モード	日時検索/イベント検索
マルチタスク	ライブ/録音/再生/ネットワーク/バックアップ
ビデオビットレート	32 Kbps~10240 Kbps
ネットワーク管理	
イーサネット	10/100/1000 M Base-T
ネットワーク接続	TCP / IP、PPPoE、DHCP、UPnP、ONVIF、DDNS (No-IP)
ハードディスク	
SATA	2 SATAインターフェイス
容量	各ディスクに最大10TB (初実装：2TB)
外部インタフェース	
オーディオ	入力8、出力1
アラーム	入力16、出力4
バックアップ	USB 2.0 / ネットワークリモートバックアップ
e-SATA	1
一般	
クライアントアプリケーション	ディスプレイ/再生/バックアップ/ DVR制御/ PTZ制御
電源	AC90~264V、50/60 Hz ※日本国内のAC100V環境で使用すること。 ※平行2ピンプラグ (接地無し) / コード長さ約1.7m / 付属DC12V電源アダプター
消費電力	最大30W、平均20w (ハードディスク2本 (1本5W) 搭載時)
保存環境	温度：-20°C ~ 60°C、湿度：10%~95% (結露なきこと)
動作環境	温度：5°C ~ 40°C、湿度：10%~90% (結露なきこと)
寸法	300 (W) x 44 (H) x 248.4 (D) mm ※ゴム足、BNC端子突起物除く


## 外観



## 主な特徴


- 同軸BNC： AHD / TVI / CVI / CVBS 最大16ch  
同軸BNC+IPカメラ： 最大24ch (8BNC+16IPC)
- タイムスライスのインスタント検索
- ワンクリックでバックアップ
- FTPクラウドバックアップ
- プッシュ通知
- RTSPストリーミング
- 同時HDMI/VGA/CVBS出力

## 正面パネル

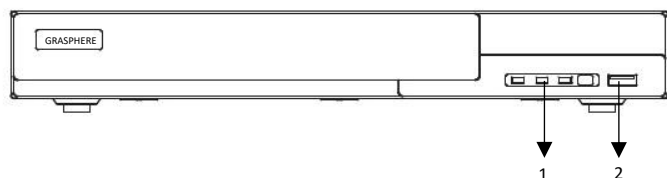

- ステータスインジケータ
- USB 2.0

## 背面パネル

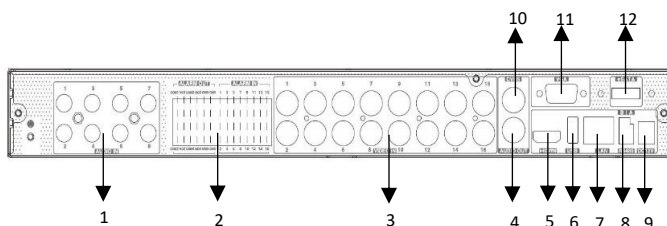

- 音声入力
- アラーム入力、出力
- ビデオ入力
- 音声出力
- HDMI
- USB 2.0
- ネットワークポート
- RS485
- DC12V
- CVBS
- VGA
- e-SATA

**GRASPHERE**  
グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン  
TEL : 03-6661-7151  
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、  
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.  
October, 2020