

24 PoE+ & 2 SFP Port ALL Giga PoEスイッチ 24ch with DMV (デバイス管理ビューワー) (6KV サージプロテクタ機能付き、PoE+ L2インテリジェントスイッチ)

型式	GJ-ISG26P24-DMV 24 PoE+ & 2 SFP Port ALL Giga PoEスイッチ 24ch with DMV (デバイス管理ビューワー) (6KV サージプロテクタ機能付き、PoE+ L2インテリジェントスイッチ)	
ポート	PoE+ : 24ポート 10M/100M/1G/オートネゴシエーション RJ45 Auto MDI/MDI-X Uplink : 2ポート GbE RJ45/SFP Combo Port	
PoE機能	PoE給電 (最大値) 370W ※以下のポート給電合計が最大370Wの組み合わせまで可能 IEEE802.3at(PoE+ 30W) Type A 最大12ポート IEEE802.3af(PoE 15.4W) Type A 最大24ポート	
HW パフォーマンス	スイッチ帯域幅	52Gbps
	転送帯域幅	38.7Mpps
	MACアドレス	8K
	ジャンプフレーム	9216Bytes
環境条件	動作環境	温度 0° C~40° C 結露なきこと 湿度 10~90%RH
	保存環境	温度 -20° C~70° C 湿度 10~90%RH
サージプロテクタ	EN(IEC)61000-4-5 (RJ45ポート、サージ6KV)	
電源	AC100V-240V 内蔵電源 ※平行3ピン125V対応電源コード付属 /最大消費電力 427W	
外寸	44X44X211 mm (LXWXH)	
重量	約3.5 Kg	
規格	CE/FCC Class A	
省電力機能	IEEE 802.3az	
L2 スイッチ	VLAN	IEEE802.1D (STP)
		IEEE802.1W (RSTP)
		IEEE802.1S(MSTP)
		802.1Q VLAN
		ポート型
		VLANエントリ 4K
		プライベートVLAN
		音声VLAN
		ゲストVLAN
		Q-in-Q
IEEE 802.3ad LACP	ダイナミックトラंक	
	スタティックトラंक	
IGMPスヌーピング		
マルチキャストVLAN登録 (MVR)		
スタティックルート (管理ポートのみ)		
DHCP サーバー		
QoS特徴	サービスクラス	ポート型
		802.1p
	レート制限	DSCP
		TCP/UDPポート
	優先キュースケジューリング	Ingress
ハードウェアキュー	Egress	
	WRR	
セキュリティ	ACLs	完全優先
	ポートセキュリティ (MACベース)	8
		IPソースガード
	ストームコントロール	IPv6 サポート
	RADIUS認証802.1x	
	HTTPs and SSL (Secured Web)	
	BPDUGuard	
	STPルートガード	
	DHCPスヌーピング	
	ループ保護	
マネジメント	DHCP	クライアント
		オプション66
	イベント/エラーログ	オプション67
		Syslog
	マネージメントアクセスのフィルタリング	SMTP (RFC821)
		SNMP
	PoE マネジメント	Web
		スケジューリング
	省電力機能	オートチェック
		電力遅延
SNMP (v1, v2c, v3)		
RMON (1,2,3 & 9 グループ)		
ソフトウェアアップグレード		
設定のエクスポート/インポート		
ポートミラーリング		
LLDP (IEEE802.1AB)		
LLDP-MED (IEEE802.1AB)		
CDP Aware		
IPv6 マネジメント		
NTP		


外観



主な特徴

- ・ Web Smart +機能により、管理が容易になり、セキュリティとQoSが向上
- ・ デバイス管理ビューワー (DMV)
- ・ DHCPサーバー
- ・ 802.3at 高出力PoEプラス標準 (1ポート最大30W/合計370W)
- ・ IEEE 802.3az 効率的なイーサネット標準
- ・ (標準添付) 19インチ ラックマウントキット
- ・ (別売オプション) 電源ケーブル抜け防止金具

外形寸法図

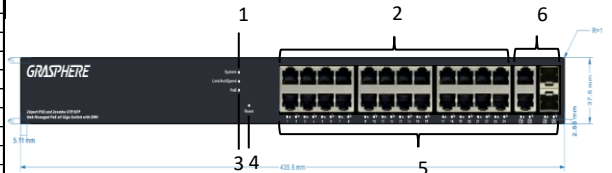

説明:

- 1-システムLED
- 2-10/100/1000RJ45ポート
- 3-モードLED s
- 4-モードリセットボタン
- 5-ポートステータスLED s
- 6-10/100RJ45/SFPコンボポート

※DMV (デバイス管理ビューワー) とは、同一セグメント内の各種IP機器の情報を自動収集し、ネットワークトポロジーダイヤグラムをWeb上で自動生成 (見える化の実現) する全く新しいマネジメント機能です。

※システム時間は電源再投入時にリセットされます

システム時間を継続してご利用いただく場合はNTPサーバとの時刻同期設定を行ってください。

株式会社グラスフィアジャパン

TEL : 03-6661-7151

Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.

June,2023

GRASPHERE

グラスフィア