

4K/8MP IP/アナログHD ハイブリッドレコーダーEX

型式	GJ-HVE21108-2A 4K/8MP IP/アナログHD ハイブリッドレコーダーEX
ビデオ・オーディオ入力	
ビデオ圧縮	H.264 / H.265
アナログビデオ入力	標準：8ch / 可変：8～0ch（IPビデオ入力に設定変更することでIPカメラ接続台数を増やす事が出来る） 4K @ 15fps、5MP @ 20fps、4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 @ 30fps（ライブ） TVI / AHD / CVI / CVBS、 BNCインタフェース（1.0 Vp-p、75Ω）、同軸ケーブル接続をサポート
IPビデオ入力	標準：8ch / 可変：8～16ch（アナログビデオ入力を設定変更することでIPカメラ接続台数を増やす事が出来る） H.264 / H.265、 最大8MP @ 20fps、8MP @ 30fps未満
オーディオ圧縮	G.711（U / A）
オーディオ入力	8ch RCA
ビデオ・オーディオ出力	
画面分割レイアウト （各出力で共通）	1x1(1)、2x2(4)、1+5(6)、1+7(8)、3x3(9)、1+12(13)、4x4(16)
CVBS出力	1ch、BNC、（メイン出力またはスポット出力として使用）
VGA出力	1ch、1920×1080/1280×1024/1024×768
HDMI出力	1ch、3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768
エンコード解像度	4K / 4K Lite / 5MP / 5MP Lite / 4MP / 4MP Lite / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / D1
フレームレート	アナログチャンネル： 4K @ 6fps / 7fps（PAL / NTSC） 4K Lite @ 12fps / 15fps（PAL / NTSC） 5MP @ 12fps（PAL / NTSC） 5MP Lite @ 20fps（PAL / NTSC） 4MP / 3MP @ 12fps / 15fps（PAL / NTSC） IPチャンネル： 8MP @ 20fps（PAL / NTSC）；8MP @ 25fps / 30fps（PAL / NTSC）未満
ビデオビットレート	32 Kbps～5 Mbps
オーディオ出力	1ch、RCA（リニア、600Ω）
再生	8ch
ネットワーク管理	
着信帯域幅	32Mbps
発信帯域幅	96Mbps
リモート接続	最大10
ネットワークプロトコル	TCP / IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、UPnP、HTTP、HTTPS、NTP、SMTP
ハードディスク	
SATA	2 SATAインターフェイス
容量	各ディスクに最大10TB（初実装：2TB）
外部インタフェース	
双方向オーディオ入力	1ch、（1番目のオーディオ入力を使用）
ネットワークインターフェース	1、RJ 45 1000Mbps
USBインターフェース	USB 2.0×1、USB 3.0×1
シリアルインターフェース	RS-485（半二重）
アラーム入力/出力	8/2
eSATA	1
一般	
電源	DC12V / 4A
消費電力	≤ 15W（ハードディスクを除く）／約25W（ハードディスク2本（1本5W）搭載時）
動作温度、湿度	温度：-10℃ ～ 50℃ / 湿度：10％～90％（結露なきこと）
寸法	380×268×45mm
重量	約2.95Kg


外観



主な特徴

- ・カメラ最大16台接続
IP：標準8ch、最大16ch（アナログchを設定変更）
アナログ：標準8ch、最大8ch
- ・IPカメラと、アナログHDカメラ
（自動認識：AHD/TVI/CVI）等との混在設置が可能
- ・4K HDMI出力
- ・HDDあたり最大10 TBの容量

外形寸法図

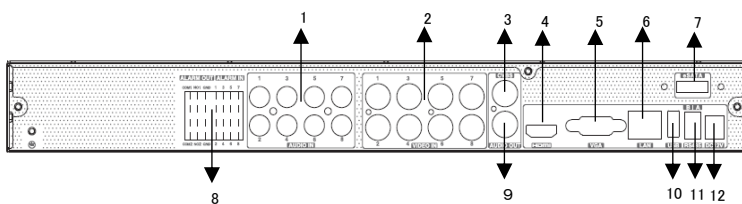

1. オーディオ入力
2. ビデオ入力
3. CVBS
4. HDMI
5. VGA
6. LAN
7. e-SATA
8. アラーム入力/出力
9. ビデオ出力
10. USB
11. RS485
12. 電源入力



株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
October, 2022