

2MP 光学32倍スピードドーム屋外IRカメラ（AC24V & High PoE両用・ヒーター付）

型式	GJ-IP7232EPT 2MP 光学32倍スピードドーム屋外IRカメラ（AC24V & High PoE両用・ヒーター付）
カメラ	
イメージセンサー	1 / 2.8 "プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)、B/W: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC ON)、赤外線点灯時: 0lux
シャッタースピード	1秒から1 / 30,000秒
フォーカス	半自動、手動、自動
デイ&ナイト	IRカットフィルター
WDR	120 dB
ホワイトバランス	自動/手動/ ATW（自動追跡ホワイトバランス）/屋内/屋外/蛍光灯ランプ/ナトリウムランプ
ゲイン	自動/手動
デジタルズーム	16 ×
光学ズーム	32 ×
プライバシーマスク	24のプログラム可能なプライバシーマスク、複数の色とモザイク
レンズ	
焦点距離	4.8 ～ 153 mm
ズームスピード	約 5.6s（光学レンズ、ワイドテレ）
視野	水平視野: 55.6° ～2.04°（ワイドテレ）
	垂直視野: 32.4° ～1.14°（ワイドテレ）
	対角視野: 63.0° ～2.34°（ワイドテレ）
作動距離	10～1500mm（ワイドテレ）
絞り範囲	F1.2～F4.4
PTZ	
移動範囲（パン）	360° エンドレス
パンスピード	0.1° / s～160° / sまで設定可能、プリセット速度: 240° / s
移動範囲（チルト）	-15° ～90°（オートフリップ）
チルトスピード	0.1° / sから120° / sまで設定可能、プリセット速度: 200° / s
プロポーションアルズーム	サポート
プリセット	300
パトロールスキャン	8つのパトロール、各パトロールに最大32のプリセット
パタンスキャン	4つのパタンスキャン、スキャンごとに10分間以上録画可能
電源オフメモリー	サポート
バックアクション	プリセット、パタンスキャン、パトロールスキャン、自動スキャン、チルトスキャン、ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン
3Dポジショニング	サポート
PTZステータス表示	サポート
プリセットフレーズ	サポート
スケジュールされたタスク	プリセット、パタンスキャン、パトロールスキャン、自動スキャン、チルトスキャン、ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン、ドーム再起動、ドーム調整、補助出力
ビデオ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps（1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720）
	60Hz: 30fps（1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720）
サブストリーム	50Hz: 25fps（704 × 576、640 × 480、352 × 288）
	60Hz: 30fps（704 × 480、640 × 480、352 × 240）
サードストリーム	50Hz: 25fps（1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 576、640 × 480、352 × 288）
	60Hz: 30fps（1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 480、640 × 480、352 × 240）
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
	サブストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG
ビデオビットレート	32 Kbps～16384 Kbps
H.264タイプ	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
SVC	サポート
画像エンハンスメント	HLC / BLC / 3D DNR / フォグ除去 / EIS / 地域露出 / 地域フォーカス
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711alaw、G.711ulaw、G.722.1、G.726、MP2L2、PCM
オーディオビットレート	64 Kbps（G.711）/ 16 Kbps（G.722.1）/ 16 Kbps（G.726）/ 32 Kbps～192 Kbps（MP2L2）
スマート機能	
基本イベント	モーション検知、アラーム入力、アラーム出力、ビデオ改ざん検知、例外
スマートレコード	ANR、デュアルVCA
ROI	メインストリーム、サブストリーム、およびサードストリームは、それぞれ8つの固定領域をサポートします。
アラームリンケージ	プリセット、パトロールスキャン、パタンスキャン、メモ리카ードビデオ記録、トリガー記録、監視センターへの通知、FTP /メモ리카ード / NASへのアップロード、電子メールの送信などのアラームアクション。
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS（NFS、SMB / CIFS）
プロトコル	IPv4 / IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、
API	NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP / IP、DHCP、PPPoE、Bonjour
同時ライブビュー	ONVIF（プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT）、ISAPI、SDK
インターフェース	最大20ch
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10 M / 100 Mイーサネット、Hi-PoE
オンボードストレージ	内蔵microSDスロット、最大512 GB
アラーム入力/出力	2/1
オーディオ入力/出力	1/1
IR	
IR距離	200m
スマートIR	サポート
一般	
保護レベル	IP66規格、IK10（ガラス窓を除く）、6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護
電源、消費電力	24 VAC、3.0 A; 50/60 Hz & Hi-PoE; 42.5～57 VDC、1.41 A 最大 42 W（IRに最大18W、ヒーターに最大10Wを含む）
作業温度、湿度	-30℃ ～ 65℃/湿度90％以下
マテリアル	アルミニウム合金ADC12
寸法	Φ220mm × 353.4mm
重量	約 4.5Kg
別売オプション	ACアダプタ、Hi-PoEスイッチ（インジェクター）


外観



主な特徴

- ・ 1 / 2.8 "プログレッシブスキャンCMOS
- ・ 解像度 1920 × 1080
- ・ GJスターライト（超低照度）対応
- ・ 32倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
- ・ WDR、HLC、BLC、3D DNR、Defog、EIS
- ・ IR距離200m
- ・ 24 VAC & Hi-PoE
- ・ IP66、IK10（レンズ面を除く）

外形寸法図

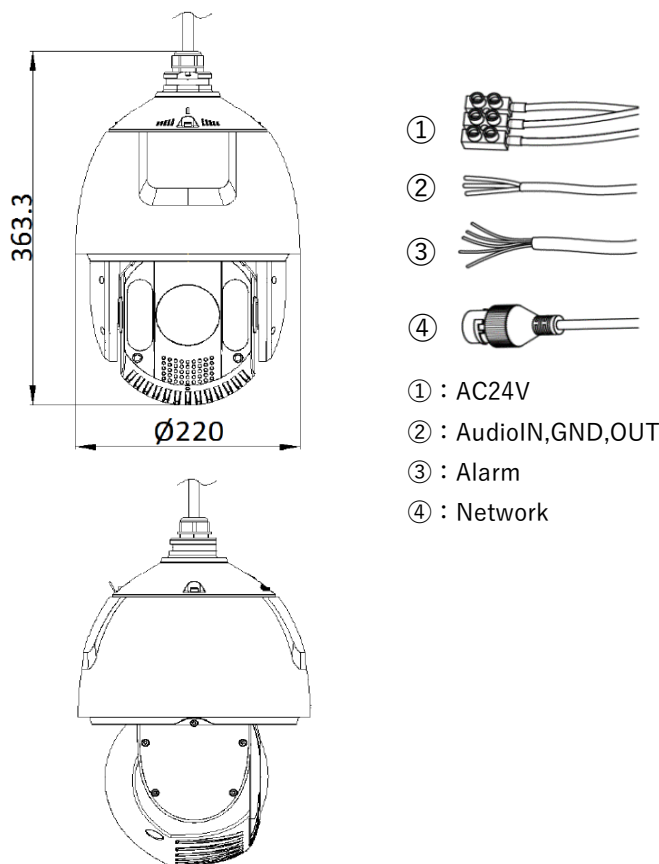

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

Grasphere Japan Co., Ltd.
June, 2025

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@grasphere.com

GRASPHERE
グラスフィア