

H265+対応 4chネットワークビデオレコーダー（スタンダード・アラーム付き Gen2）

外観




主な特徴

- ・最大8 MP 解像度録画
- ・H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
- ・HDMIビデオ出力解像度 最大4K (3840×2160)
- ・同時HDMI/VGA出力 (クローン)
- ・VCA検知アラームとVCA検索をサポート
- ・アラーム入力/出力 4/1

型式	GJ-NV7604-KL1A H265+対応 4chネットワークビデオレコーダー（スタンダード・アラーム付き Gen2）
ビデオ・オーディオ入力	
IPビデオ入力	4ch、最大8MPの解像度
録画解像度	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
双方向オーディオ	1ch、RCA (2.0 Vp-p、1kΩ、オーディオ入力を使用)
ネットワーク	
ネットワーク入力帯域	40Mbps
ネットワーク出力帯域	80Mbps
リモート接続数	4ch ※メイン/サブストリーム同時
ビデオ・オーディオ出力	
画面分割レイアウト(各出力で共通)	1×1、2×2
HDMI出力解像度 (HDMI/VGA同時出力(クローン))	1-ch、4K (4096 x 2160) / 30 Hz、4K (3840 x 2160) / 30 Hz、2K (2560 x 1440) / 60 Hz、 1920 x 1080/60 Hz、1600 x 1200/60 Hz、1280 x 1024/60 Hz、1280 x 720/60 Hz
VGA出力解像度 (HDMI/VGA同時出力(クローン))	1-ch、1920×1080 / 60Hz、1280×1024/60 Hz、1280×720/60 Hz
オーディオ出力	1-ch、RCA (リニア、1KΩ)
デコーディング	
デコード形式	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
シンクロ再生	4ch
同時再生チャンネル数	1ch @ 8MP、2ch @ 4 MP、4ch @ 1080P (30fps)
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726
内蔵ストレージ	
SATA	1つのSATAインターフェース
容量	各ディスクに最大8TB (初実装：2TB)
ネットワークストレージ	
ネットワークプロトコル	NFS、iSCSI ※内蔵ストレージとの併用はできません。
外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	1 RJ-45 10 M / 100 Mbps自己適応型イーサネットインターフェース
USBインターフェース	2×USB 2.0
アラーム入力/出力	4/1
一般	
入力電源	12 VDC、1.5 A
消費電力	10W以下 (ハードディスクなし) / 15W (ハードディスク 1 台搭載時)
使用環境	温度-10°C～+ 55°C 湿度10%～90%
寸法	320×240×48mm ※ラックマウント金具はありません。
重量	1kg (ハードディスクなし) / 約1.75kg (ハードディスク 1 台搭載時)

背面パネル

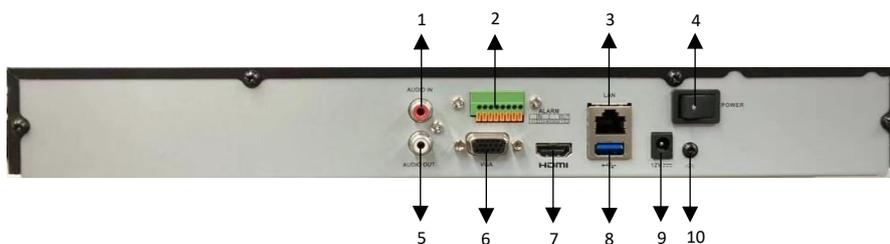

1. オーディオ入力
2. アラーム入力/アラーム出力
3. LANネットワークインターフェース
4. 電源スイッチ
5. オーディオ出力
6. VGA
7. HDMI
8. USB
9. 電源
10. GND

GRASPHERE
グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
October, 2022