

H265+対応 16chネットワークビデオレコーダー（スタンダード・アラーム付き Gen2）

外観




主な特徴

- ・最大8 MP 解像度録画
- ・H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
- ・HDMIビデオ出力解像度 最大4K (3840×2160)
- ・HDMI/VGA個別出力
- ・VCA検知アラームとVCA検索をサポート
- ・アラーム入力/出力 4/1

型式	GJ-NV7616-KL2A H265+対応 16chネットワークビデオレコーダー（スタンダード・アラーム付き Gen2）
ビデオ・オーディオ入力	
IPビデオ入力	16ch、最大8MPの解像度
録画解像度	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
双方向オーディオ	1ch、RCA (2.0 Vp-p、1kΩ、オーディオ入力を使用)
ネットワーク	
ネットワーク入力帯域	160Mbps
ネットワーク出力帯域	160Mbps
リモート接続数	64ch ※メイン/サブストリーム同時
ビデオ・オーディオ出力	
画面分割レイアウト(各出力で共通)	1×1、2×2、1+7、3×3、4×4
HDMI出力解像度 (HDMI/VGA個別出力)	1-ch、4K (4096 x 2160) / 30 Hz、4K (3840 x 2160) / 30 Hz、2K (2560 x 1440) / 60 Hz、 1920 x 1080/60 Hz、1600 x 1200/60 Hz、1280 x 1024/60 Hz、1280 x 720/60 Hz
VGA出力解像度 (HDMI/VGA個別出力)	1-ch、1920×1080 / 60Hz、1280×1024/60 Hz、1280×720/60 Hz
オーディオ出力	1-ch、RCA (リニア、1KΩ)
デコーディング	
デコード形式	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MPEG4
シンクロ再生	16ch
同時再生チャンネル数	2-ch @ 8 MP (25 fps) / 4-ch @ 4 MP (30 fps) / 8-ch @ 1080p (30 fps)
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ & オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726
内蔵ストレージ	
SATA	2つのSATAインターフェース
容量	各ディスクに最大8TB
ネットワークストレージ	
ネットワークプロトコル	NFS、iSCSI ※内蔵ストレージとの併用はできません。
外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	1、RJ-4510/100/1000Mbps自己適応型イーサネットインターフェース
USBインターフェース	フロントパネル：1×USB 2.0; リアパネル：1×USB 3.0
アラーム入力/出力	4/1
一般	
入力電源	12 VDC、3.33 A
消費電力	15W以下（ハードディスクなし）／25W（ハードディスク2台搭載時）
使用環境	温度-10℃～+ 55℃ 湿度10%～90%
寸法	385×315×52mm ※ラックマウント金具はありません。
重量	1kg（ハードディスクなし）／約2.5kg（ハードディスク2台搭載時）

背面パネル

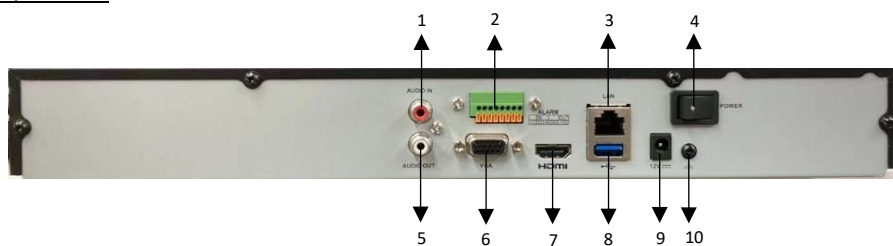

1. オーディオ入力
2. アラーム入力/アラーム出力
3. LANネットワークインターフェース
4. 電源スイッチ
5. オーディオ出力
6. VGA
7. HDMI
8. USB
9. 電源
10. GND

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GRASPHERE
グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.
October, 2022