

# 4MP スマート機能 H.265+ 搭載固定レンズ ドーム屋内外カメラ ハイクラスタイプ

## 外観




## 主な特長

- 2560 x 1440 @ 30fps
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- WDR 120dB
- サードストリーム
- 各種検知機能(顔検知・侵入検知・ラインクロス検知)
- micro SD / SDHC / SDXCカードスロット内蔵(最大128GB)
- 3軸調整
- IP67

**GRASPHERE**  
グラスファイア

<b>型式</b>	GJ-IP2143GFX-IR 4MP スマート機能 H.265+ 搭載固定レンズ ドーム屋内外カメラ ハイクラスタイプ
<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	1/3" プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	F1.2 AGC ON時: 0.01lux F1.6 AGC ON時: 0.018lux 赤外線点灯時: 0lux
シャッタースピード	1/3~1/100,000秒, スローシャッターサポート
レンズ	2.8mm@F1.6, FOV: 水平98° 垂直55° 対角114°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト切替	IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120dB
3軸調整	パン: 0° ~355°、チルト: 0° ~75°、回転: 0° ~355°
<b>圧縮</b>	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリームとサブストリーム
H.265タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリームとサブストリーム
ビットレート	32Kbps~16Mbps
<b>画像</b>	
最大解像度	2560 X 1440
メインストリーム	50Hz: 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080) 60Hz: 30fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640×480, 640×360, 320×240) 60Hz: 30fps (640×480, 640×360, 320×240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280×720, 640×360, 352×288) 60Hz: 30fps (1280×720, 640×360, 352×240)
画像エンハンスメント	BLC/3D DNR
画像設定	回転モード/彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス(クライアントソフトウェア、もしくはウェブブラウザによって調整)
デイ/ナイトスイッチ	自動/スケジュール
<b>外部接続</b>	
ネットワークストレージ	マイクロSD / SDHC / SDXCカード (128G)、ローカルストレージとNAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR
アラームトリガー	動体検知、ビデオタンパリング、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正なログイン、HDDフル、HDDエラー
プロトコル	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、サードストリーム、ハードビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルタ
互換性	ONVIF (プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI
同時ライブビュー	最大60ch
ユーザー/ホスト	最大32人のユーザー 3つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
通信インターフェース	1 RJ45 10M / 100M自己適應イーサネットポート
オンボードストレージ	内蔵のSD / SDHC / SDXCスロット (128 GBまで)
SVC	H.264およびH.265エンコーディング
リセットボタン	有
<b>各種検知機能</b>	
動作解析	ラインクロス検知、侵入検知
顔検知	有
ROI	メインストリームとサブストリームの1つの固定領域
<b>一般</b>	
動作条件	-30°C ~ 60°C/湿度95%以下(結露なきこと)
電源	12VDC±25%、Φ5.5mm同軸電源プラグ PoE (802.3af、クラス3)
消費電力	12VDC、0.5A、最大6W PoE (802.3af、37V~57V)、0.2A~0.1A、最大7.5W
保護レベル	IP67、IK10 TVS 2000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
赤外線照射距離	最大30m
マテリアル	金属
寸法	Φ111×82.4mm
重量	約610g

## 外形寸法図

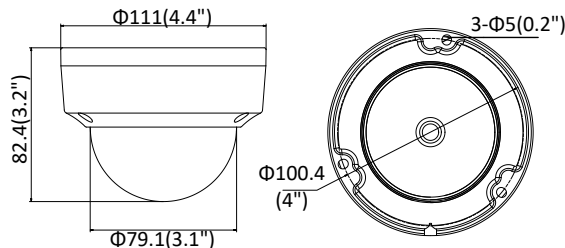

※機器の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社 グラスファイアジャパン マーケティンググループ  
TEL: 03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.  
February, 2018

**GRASPHERE**

© 2017 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.