

## 2メガピクセル 電動バリフォーカルドーム屋外カメラ (音声・アラーム端子付Gen2)

型式	GJ-IP2721GLVF-IRZS 2メガピクセル 電動バリフォーカルドーム屋外カメラ (音声・アラーム端子付Gen2)
カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F 1.6, AGC ON); 0 Lux with IR
シャッタースピード	1/3~1/100,000秒
レンズ	2.8~12mm、電動バリフォーカルレンズ
FOV	水平FOV98° ~38°、垂直FOV 52° ~21°、対角FOV115° ~43°
レンズマウント	φ14
フォーカス	自動
アイリスタイプ	固定
絞り	F1.6
デイ/ナイト	IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120 dB
3軸調整	パン: 0° ~355°、チルト: 0° ~75°、回転: 0° ~355°
圧縮標準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
ビットレート	32Kbps~8Mbps
オーディオ圧縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32~160 Kbps (MP2L2) / 16~64 Kbps (AAC)
ビデオ	
最大解像度	1920X1080
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (640×480, 640×360) 60 Hz: 30 fps (640×480, 640×360)
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネスをクライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能
画像エンハンスメント	BLC / 3D DNR
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/自動/スケジュール
オーディオ	
オーディオサンプリングレート	8 kHz / 16 kHz
環境ノイズフィルタリング	サポート
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M / 100M自己適応イーサネットポート
オンボードストレージ	micro SDスロット (最大256 GB)
オーディオ	1入力 (ライン入力)、2コア端子台、最大入力振幅: 3.3 Vpp、入力インピーダンス: 4.7kΩ、インターフェースタイプ: 非平衡
アラーム	1入力、1出力、(最大12 VDC、30 mA)
リセットキー	あり
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB / CIFS)
プロトコル	TCP / IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTMP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP™、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
互換性	ONVIF、ISAPI
同時ライブビュー	最大6ch
イベント	
基本イベント	モーション検知、ビデオ改ざんアラーム、例外
スマートイベント	ライン交差検出、侵入検知
リンケージ	FTPへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、メモリカードへのアップロード、記録のトリガー、キャプチャのトリガー、警告音、アラーム出力のトリガー
ROI	メインストリームに1つ固定領域をサポート
一般	
起動と動作条件	-30°C ~ 60°C/湿度95%以下 (結露なきこと)
保管条件	-30°C ~ 60°C/湿度95%以下 (結露なきこと)
電源	12 VDC ± 25%、0.8 A、最大 10 W、Ø5.5mm同軸電源プラグ PoE: (802.3af、クラス3、36 V~57 V)、0.21 A~0.33 A、最大 12 W
消費電力	12VDC、0.9A、最大11W PoE: (802.3af、36V-57V)、0.4A~0.2A、最大12.9W
保護レベル	IP67、IK10
赤外線照射距離	最大40m
波長	850nm
寸法	Ø153.3mm × 111.6mm
重量	880g


### 外観



### 主な特徴

- ・ 1 / 2.7"プログレッシブスキャンCMOS
- ・ 1920 × 1080
- ・ 2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ
- ・ カラー : 0.005 Lux @ (F 1.6, AGC ON)
- ・ H.265 +、H.265、H.264 +、H.264
- ・ 120dB WDR
- ・ BLC / 3D DNR / ROI
- ・ micro SD カードスロット (最大256 GB)
- ・ IP67、IK10
- ・ YouTube配信対応

### 外形寸法図

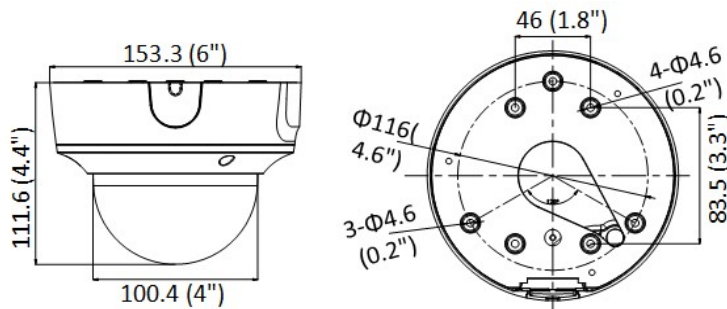

単位: mm

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.  
May, 2023

**GRASPHERE**  
グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン  
TEL : 03-6661-7151  
Mail : info@graspHERE.com