

16ch/32ch ネットワークビデオレコーダー(4Kカメラ・H265対応)

正面パネル

GRASPHERE
グラスフィア




主な特長

- 最大12Mpix 解像度録画
- 4K映像出力
- 16ch(1080P)、4ch(4K) 同時再生
- HDD初実装 2TB×1 (最大6TB×4)
- H.265/H.264/MPEG4対応

型番	GJ-NV7716-14(16ch)	GJ-NV7732-14(32ch)
ビデオ/オーディオ入力		
IP画像入力	16-ch(解像度：最大12メガピクセル)	32-ch(解像度：最大12メガピクセル)
2wayオーディオ入力	1-ch, RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ)	
ネットワーク		
ネットワーク入力帯域	160Mbps	256Mbps
ネットワーク出力帯域	256Mbps	
遠隔接続数	128	
ビデオ/オーディオ出力		
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
HDMI映像出力	4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
VGA映像出力	1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
オーディオ出力	1-ch, RCA(Linear, 1KΩ)	
動画圧縮	H.265/H.264/MPEG4	
再生解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
同時再生チャンネル数	16-ch(4K：4ch、1080p：16ch)	
ハードディスク容量		
SATAインターフェース	4 SATAインターフェース 4HDD	
容量	最大6TB × 4 (初実装2TB×1)	
外部接続		
ネットワークインターフェース	2ヶ (RJ-45) (10/10/1000 Mbps self-adaptive Ethernet)	
シリアルインターフェース	1ヶ (RS-232) 1ヶ (RS-485)	
USBインターフェース	2ヶ (前面パネル：USB 2.0×1、背面パネル：USB 3.0×1)	
アラーム入出力	16入力 4出力	
一般仕様		
入力電源	AC100V	
消費電力	20W以下 (ハードディスクを除く)	
動作環境(温度、湿度)	温度 -10℃ ~ 55℃、 湿度10% ~ 90%	
外形寸法 (WDH)	445 × 390 × 70 mm、19インチEIAラックマウント時：1.5U	
重量	5k g (ハードディスクを除く)	

背面パネル

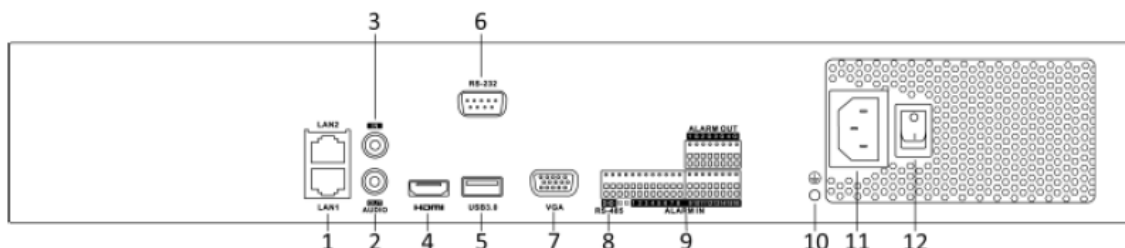

※機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

◆詳細お問合せ

株式会社 グラスフィアジャパン マーケティンググループ
TEL : 03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

1. LAN
2. オーディオ出力
3. LINE入力
4. HDMI映像出力
5. USB 3.0
6. RS-232
7. VGA映像出力
8. RS-485
9. アラーム入出力
10. GND
11. 電源スイッチ
12. AC100~240V電源入力

GraspHERE Japan Co., Ltd.
March.2016

GRASPHERE

© 2012 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.