

HD-TVI

2メガピクセル 光学23倍 屋内スピードドームカメラ(コンパクトモデル)

外観

天井取付型

天井埋込型



主な特長


- 1/3"プログレッシブスキャン CMOS
- フルハイビジョン 1080P
- 23倍光学ズーム・16倍 デジタルズーム
- プライバシーマスク、3D DNR、デジタルWDR
- 3D インテリジェントな位置決め
- AC24V
- コンパクトサイズ

型式	
GJ-FH4223HD-PTIN 2MPix 光学23倍 屋内スピードドームカメラ(コンパクトモデル)	
カメラ	
イメージセンサー	1/3" プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920×1080
最低被写体照度	F1.6,AGC ON時: カラー0.05Lux 白黒0.01Lux
ホワイトバランス	自動/マニュアル/ATW/屋内/屋外
AGC	自動/マニュアル
S/N比	≥50dB
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR(逆光補正)	デジタルWDR
バックライト補正	サポート
シャッタースピード	1~1/10,000秒
デイ&ナイト	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスキング	8プライバシーマスク
フォーカスモード	自動/半自動/マニュアル
レンズ	
焦点距離	4~92mm、23倍
ズーム速度	約3秒(光学広角-望遠)
画角	49° ~2.2°(広角-望遠)
最小動作距離	10~1000mm(広角-望遠)
絞り範囲	F1.6-F3.7
パン&チルト	
パン範囲	360° エンドレス
パン速度	パン手動速度: 0.1° ~160° /秒 パンプリセット速度: 160° /秒
チルト範囲	0° ~90°(オートフリップ)
チルト速度	チルト手動速度: 0.1° ~120° /秒 チルトプリセット速度: 120° /秒
プリセット数	256
パトロール	8パトロール、最大32プリセット/パトロール
パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン
スケジュール管理	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン
外部接続	
モニター出力	1 フルハイビジョン(1080P)出力(1.0V[p-p]/75Ω, NTSCコンポジット, BNC)
CVBS出力	1.0V[p-p]/75Ω, NTSCコンポジット, BNC
アラーム入出力	2入力 1出力
シリアルインターフェース	1ヶ (RS-485) 半二重
一般	
電源	AC24V
消費電力	最大12W
使用環境	温度 -30° ~65° 湿度90%以下
外形寸法	Φ165×179.5mm(天井取付型) Φ165×168mm(天井埋込型)
重量	約4.0kg

外形寸法

天井取付型

天井埋込型

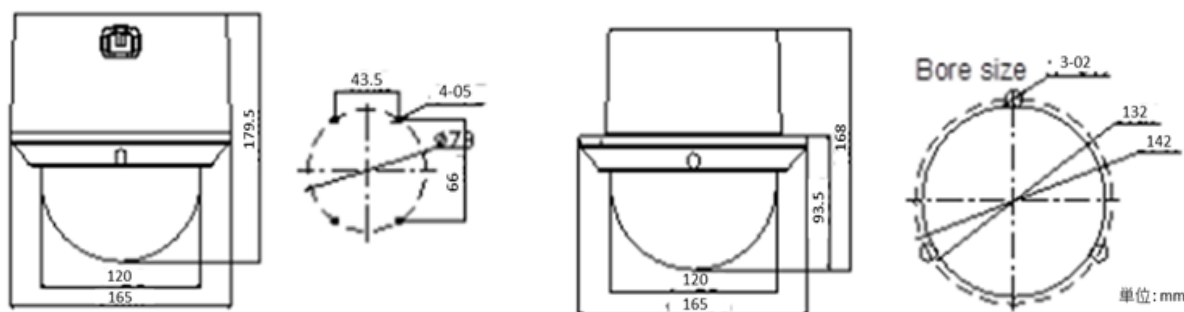

◆詳細お問合せ

株式会社 グラスフィア ジャパン
マーケティンググループ
TEL: 03-6661-7151
Mail: info@graspHERE.com

※機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください。GraspHERE Japan Co., Ltd.

July.2016

GRASPHERE

© 2012 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.