

24 PoE+ & 2 SFP Port ALL Giga PoEスイッチ 24ch with DMV (デバイス管理ビューワー) (6KV サージプロテクタ機能付き、PoE+ L2インテリジェントスイッチ)

型式	GJ-ISG26P24-DMV 24 PoE+ & 2 SFP Port ALL Giga PoEスイッチ 24ch with DMV (デバイス管理ビューワー) (6KV サージプロテクタ機能付き、PoE+ L2インテリジェントスイッチ)	
ポート	PoE+ : 24ポート 10M/100M/1G/オートネゴシエーション RJ45 Auto MDI/MDI-X Uplink : 2ポート GbE RJ45/SFP Combo Port	
PoE機能	PoE給電 (最大値) 370W ※以下のポート給電合計が最大370Wの組み合わせまで可能 IEEE802.3at(PoE+ 30W) Type A 最大24ポート IEEE802.3af(PoE 15.4W) Type A 最大24ポート	
HW パフォーマンス	スイッチ帯域幅	52Gbps
	転送帯域幅	38.7Mpps
	MACアドレス	8K
	ジャンポフレーム	9216Bytes
環境条件	動作環境	温度 0° C~40° C 結露なきこと 湿度 10~90%RH
	保存環境	温度 -20° C~70° C 湿度 10~90%RH
サージプロテクタ	EN(IEC)61000-4-5 (RJ45ポート、サージ6KV)	
電源	AC100V-240V 内蔵電源 ※平行3ピン125V対応電源コード付属 /最大消費電力 427W	
外寸	44X442X211 mm (LXWXH)	
重量	約3.5 Kg	
規格	CE/FCC Class A	
省電力機能	IEEE 802.3az	
L2 スイッチ	VLAN	IEEE802.1D (STP)
		IEEE802.1W (RSTP)
		IEEE802.1S(MSTP)
		802.1Q VLAN
		ポート型
		VLANエントリ 4K
		プライベートVLAN
		音声VLAN
		ゲストVLAN
		Q-in-Q
IEEE 802.3ad LACP	ダイナミックトランク	
スタティックトランク		
IGMPスヌーピング		
マルチキャストVLAN登録 (MVR)		
L3 特徴	スタティックルート (管理ポートのみ)	
	DHCP サーバー	
QoS特徴	サービスクラス	ポート型 802.1p DSCP TCP/UDPポート
	レート制限	Ingress Egress
	優先キュースケジューリング	WRR
	ハードウェアキュー	完全優先 8
セキュリティ	ACLs	L2/L3/L4 IPv6 サポート
	ポートセキュリティ (MACベース)	
	IPソースガード	
	ストームコントロール	
	RADIUS認証802.1x	
	HTTTPs and SSL (Secured Web)	
	BPDUGuard	
	STPルートガード	
	DHCPスヌーピング	
	ループ保護	
マネジメント	DHCP	クライアント オプション66 オプション67
	イベント/エラーログ	Syslog SMTP (RFC821)
	マネージメントアクセスのフィルタリング	SNMP Web
	PoE マネジメント	スケジューリング オートチェック 電力遅延
	SNMP (v1, v2c, v3)	
	RMON (1,2,3 & 9 グループ)	
	ソフトウェアアップグレード	
	設定のエキスポート/インポート	
	ポートミラーリング	
	LLDP (IEEE802.1AB)	
	LLDP-MED (IEEE802.1AB)	
	CDP Aware	
	IPv6 マネージメント	
	NTP	


外観



主な特徴

- ・ Web Smart +機能により、管理が容易になり、セキュリティとQoSが向上
- ・ デバイス管理ビューワー (DMV)
- ・ DHCPサーバー
- ・ 802.3at 高出力PoEプラス標準 (1ポート最大30W/合計370W)
- ・ IEEE 802.3az 効率的なイーサネット標準
- ・ (標準添付) 19インチ ラックマウントキット
- ・ (別売オプション) 電源ケーブル抜け防止金具

外形寸法図

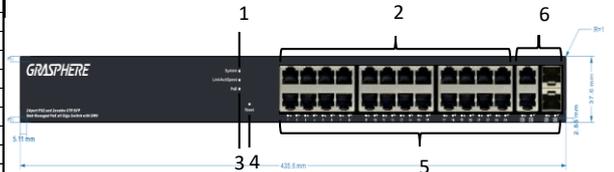

- 説明:
- 1-システムLED
 - 2-10/100/1000RJ45ポート
 - 3-モードLED s
 - 4-モードリセットボタン
 - 5-ポートステータスLED s
 - 6-10/1000RJ45/SFPコンボポート