

H.265 4Kカメラ対応 16chネットワークビデオレコーダー（超高画質カメラ対応タイプ）

型式	GJ-NV7716B-I4 H.265 4Kカメラ対応 16chネットワークビデオレコーダー（超高画質カメラ対応タイプ）
ビデオ・オーディオ入力	
IPビデオ入力	16ch、最大12 MPの解像度
録画解像度	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080 p / UXGA / 720 p / VGA / 4 CIF / DCIF / 2 CIF / CIF / QCIF
双方向オーディオ	1ch、RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
ネットワーク	
ネットワーク入力帯域	160Mbps
ネットワーク出力帯域	256Mbps
リモート接続数	128
ビデオ・オーディオ出力	
画面分割レイアウト (各出力で共通)	1×1、2×2、1+5、1+7、3+3、4+4
HDMI1出力解像度 (メインメニュー固定： HDMI1&VGAでクローン)	4K (3840×2160) / 60Hz、4K (3840×2160) / 30Hz、2K (2560×1440) / 60Hz、1920×1080p / 60Hz、1600×1200 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
VGA出力解像度 (メインメニュー固定： HDMI1&VGAでクローン)	2K (2560×1440) / 60Hz、1920×1080p / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
HDMI2出力解像度 (サブメニュー固定：独立して 分割画面設定可能)	1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
CVBS出力 (メニュー表示無し：独立して 分割画面設定可能)	1ch、BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)、解像度：PAL：704×576、NTSC：704×480
オーディオ出力	1-ch、RCA (リニア、1KΩ)
デコーディング	
デコード形式	H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
ライブビュー/再生解像度	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080 p / UXGA / 720 p / VGA / 4 CIF / DCIF / 2 CIF / CIF / QCIF
シンクロ再生	16ch
同時再生チャンネル数	2ch @ 12 MP (20fps) / 4ch @ 8 MP (25fps) / 8ch @ 4MP (30fps) / 16ch @ 1080p (30fps)
内蔵ストレージ	
SATA	4つのSATAインターフェイス
容量	各ディスクに最大8TBの容量
ネットワークストレージ	
ネットワークプロトコル	NFS、iSCSI ※内蔵ストレージとの併用はできません。
外部インターフェイス	
ネットワークインターフェイス	2つのRJ-45 10/100/1000 Mbps自己適応型イーサネットインターフェイス
シリアルインターフェイス	1 RS-485 (半重)、1 RS-232
USBインターフェイス	フロントパネル：2×USB 2.0 背面パネル：1×USB 3.0
アラームI/O	16/4
eSATA (バックアップ用)	1つのeSATAインターフェイス
光学ドライブ	なし
一般	
入力電源	AC100V
消費電力	20W以下 (ハードディスクを除く) / 約40W (ハードディスク4本 (1本5W) 搭載時)
作業環境	温度-10°C～+55°C 湿度10%～90%
寸法	445 × 400 × 71 mm、19インチEIAラックマウント時：1.5U
重量	5kg (ハードディスクを除く) / 約8kg (ハードディスク4本 (1本750g) 搭載時)


外観



主な特徴


- ・最大16ch 12 MP IPカメラを接続可能
- ・H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
- ・HDMI1/VGAとHDMI2、CVBS 個別出力
- ・HDMIビデオ出力解像度 最大4K (3840×2160)
- ・4つのSATAインターフェイス

正面パネル

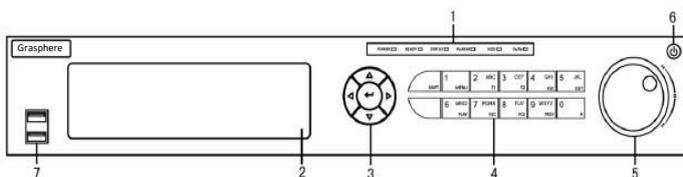

1. ステータスインジケータ
2. (光学ドライブは実装されません)
3. コントロールボタン
4. コンボジットキー
5. ジョグシャトルコントロール
6. 電源オン/オフ
7. USB2.0インターフェイス

背面パネル

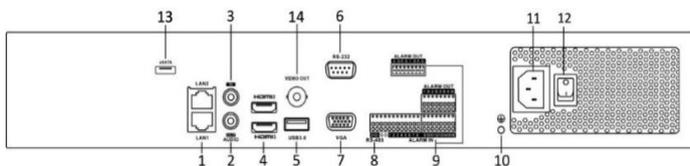

1. LAN1とLAN2インターフェイス
2. オーディオ出力
3. オーディオ入力
4. HDMI1/HDMI2インターフェイス
5. USB3.0インターフェイス
6. RS-232シリアルインターフェイス
7. VGA出力 (DB9コネクタ)
8. RS-485シリアルインターフェイス
8. RS-485シリアルインターフェイス
9. コントローラポート、アラーム入力/アラーム出力
10. GND
11. 100～240 VAC電源
12. 電源スイッチ
13. eSATAインターフェイス
14. ビデオ出力

GRASPHERE
グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
February, 2019