

4メガピクセル光学36倍スピードドーム屋外IRカメラ（ワイパー付）

型式	GJ-IP8436PT
4メガピクセル光学36倍スピードドーム屋外IRカメラ（ワイパー付）	
カメラ	
イメージセンサー	1/1.8" プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	カラー：F1.5 AGC ON時：0.002lux B/W：F1.5 AGC ON時：0.0002lux 赤外線点灯時：0lux
シャッタースピード	1/1～1/30,000秒
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ATW（オートトラッキングホワイトバランス）/屋内/屋外用/蛍光灯/ナトリウムランプ
AGC	オート/マニュアル
デイ/ナイト	IRカットフィルター
ズーム	光学36倍、デジタル16倍
プライバシーマスク	24つのプログラマブルプライバシーマスク
フォーカスモード	オート/半自動/マニュアル
レンズ	
焦点距離	5.7 mm～205.2 mm、光学36倍
ズームスピード	約 4.4秒（光学広角～遠望）
画角	水平：51.1° ～1.7°（広角～遠望） 垂直：31.3° ～1.0°（広角～遠望） 対角：58.0° ～2.0°（広角～遠望）
最小動作距離	10 mm～1500 mm（広角～遠望）
絞り範囲	F1.5～F4.5
IR	
赤外線（IR）距離	最大200m、被写体に合わせた自動光量調整（スマートIR）機能あり
PTZ	
パン範囲	360° 無限
パン速度	設定可能、0.1° / s～210° / s、プリセット速度：280° / s
チルト範囲	-20° ～90°
チルト速度	設定可能、0.1° / s～150° / s、プリセット速度：250° / s
プロポーションアルズーム	サポート
プリセット	300
パトロール	8パトロール、パトロールごとに最大32つのプリセット
パターン	4パターンスキャン、スキャンごとに10分以上の時間を記録
パワーオフメモリ	サポート
バックアクション	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン
プリセットフリーズ	サポート
PTZ位置表示	サポート
スケジュールされたタスク	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドームリブート/ドーム調整/ AUX出力
圧縮標準	
ビデオ圧縮	メインストリーム：H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム：H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム：H.265 / H.264 / MJPE H.264 ベースライン/メイン/ハイプロファイル
オーディオ圧縮	G.711alaw/ G.711law/ G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
SVC	サポート
スマート機能	
境界保護	エリア侵入、ラインクロス、検知区域侵入、検知地域退出 指定されたターゲットタイプ（人間と車両）による警報発動のサポート
基本イベント検知	無人手荷物検知、物体除去検知、顔検知、オーディオ例外検知
スマートトラッキング	手動トラッキング、オートトラッキング（人や車などの特定のターゲットタイプのトラッキングをサポート）、 イベントトラッキング
ROIエンコーディング	各ストリームに8つの固定領域
スマートレコード	ANR、デュアルVCA
画像	
最大解像度	2560×1440
メインストリーム	50Hz：25fps（2560×1440、2048×1536、1920×1080、1280×960、1280×720） 60Hz：30fps（2560×1440、2048×1536、1920×1080、1280×960、1280×720）
サブストリーム	50Hz：25fps（704×576、640×480、352×288） 60Hz：30fps（704×480、640×480、352×240）
サードストリーム	50Hz：25fps（1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288） 60Hz：30fps（1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480、352×240）
画像エンハンスメント	HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/地域暴露/地域フォーカス/高速フォーカス
外部接続	
ネットワークストレージ	NAS（NFS、SMB/CIFS）
アラームリケージ	プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャン、メモ리카ードのビデオ録画、録画の開始、監視センターへの通知、 FTP /メモ리카ード/ NASへのアップロード、電子メールの送信などのアラームアクション
プロトコル	IPv4 / IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、 RTCP、RTP、TCP / IP、DHCP、PPPoE、UDP、IGMP、ICMP、Bonjour
同時ライブビュー	最大20ch
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのレベル：管理者、オペレータとユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証（IDとPW）、ホスト認証（MACアドレス）、HTTPS暗号化 IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御 IPアドレスフィルタリング
インターフェイス	
ネットワークインターフェイス	1 RJ45 10 M / 100 Mイーサネットインターフェイス、Hi-PoE
アラームインターフェイス	7ch アラーム入力/2ch アラーム出力
オーディオインターフェイス	1chオーディオ入力、2～2.4 V [p-p]、1KΩ ±10% 1chオーディオ出力、ラインレベル、インピーダンス：600 Ω
CVBS	サポート
RS-485	Pelco-P、Pelco-D、自己適応型
オンボードストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、Micro SD / SDHC / SDXC 最大256 GB
一般	
電源（別売オプション）	Hi-PoE（IR用最大18 W、ヒーター用最大6 Wを含む、最大50 W） ※AC 24 V（IR最大18 W、ヒーター含む最大60 W）給電は取り扱いがありません別途ACアダプタ等をご準備ください。
動作環境	屋外 -40℃ ～ 70℃/湿度90%以下（結露なきこと）
保護レベル	IP67、IK10（ワイパー部を除く）、6,000V雷保護、サージ保護および過電圧保護
寸法	Φ266.6 ×410 mm
重量	約8 kg


外観



主な特徴

- ・1 / 1.8"プログレッシブスキャンCMOS
- ・最大2560×1440の解像度
- ・36倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
- ・WDR、3D DNR、HLC、スマートIR
- ・赤外線照射（IR）最大200m
- ・Hi-PoE（別売オプション）
- ・IP67、IK10

外形寸法図

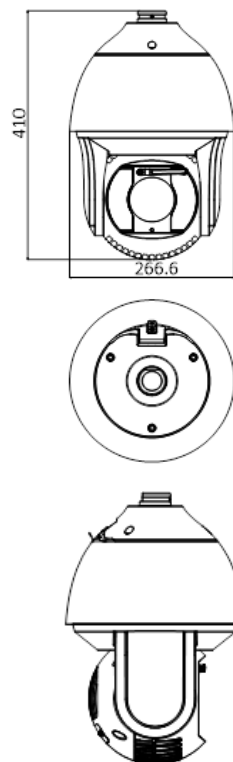

株式会社グラスフィアジャパン

TEL：03-6661-7151

Mail：info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
March, 2019

