

H265+対応 8chネットワークビデオレコーダー（スタンダード・内蔵PoE）

型式	GJ-NV7608-K2P H265+対応 8chネットワークビデオレコーダー（スタンダード・内蔵PoE）
ビデオ・オーディオ入力	
IPビデオ入力	8ch
着信帯域幅	80 Mbps
発信帯域幅	160 Mbps
ビデオ・オーディオ出力	
HDMI出力解像度	4 K (3840 × 2160) / 30 Hz, 2 K (2560 × 1440) / 60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
VGA出力解像度	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
オーディオ出力	1-ch, RCA（リニア、1KΩ）
ネットワーク管理	
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS
デコーディング	
デコード形式	H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
ライブビュー/再生解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
同期再生	8ch
能力	2-ch @ 8 MP (25 fps) / 4-ch @ 4 MP (30 fps) / 8-ch @ 1080 p (30 fps)
ハードディスク	
SATA	2つのSATAインターフェース
容量	各ディスクに最大6 TB（初実装：2TB）
外部インターフェース	
ネットワークインターフェース	1、RJ45 10M / 100M / 1000M自己適応イーサネットインターフェース
USBインターフェース	2×USB 2.0
アラームI/O	4/1
PoEインターフェース	
インターフェース	4、RJ-45 10/100 Mbps自己適応イーサネットインターフェース
電力	≤120 W
規格	IEEE 802.3 af / at
一般	
入力電源	100~240 VAC
電力	≤180W
消費電力（HDDなし）	≤15W（POE無効）
作業環境	温度-10℃～+55℃ 湿度10%～90%
寸法	385×315×52mm, 385 mmシャーシ
重量（HDDなし）	≤3kg


外観



主な特徴

- ・デュアルOS設計とANRテクノロジー
- ・H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
ビデオフォーマット
- ・最大8 MP 解像度録画
- ・HDMIビデオ出力解像度 最大4K（3840×2160）
- ・同時HDMI/VGA出力
- ・ONVIF対応
- ・8ポートPoE+(IEEE802.3af/at)合計最大120W

外形寸法図

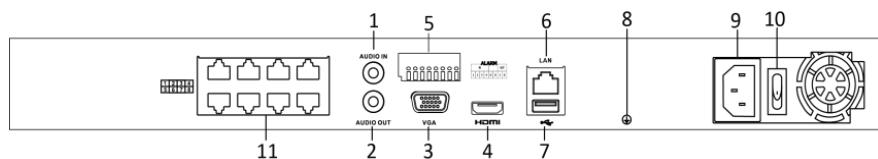

1. オーディオ入力
2. オーディオ出力
3. VGA
4. HDMI
5. コントローラポート、アラームイン/アウト
6. LANネットワークインターフェース
7. USB 3.0 インターフェース
8. GND
9. 100~240 VAC電源
10. 電源スイッチ
11. PoE機能を備えたネットワークインターフェース



株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
December, 2019