

# H265+対応 8chネットワークビデオレコーダー（スタンダード・アラーム付き）

## 正面パネル




**GRASPHERE**  
グラスフィア

### 主な特長

- デュアルOS設計とANRテクノロジー
- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4ビデオフォーマット
- 最大8 MP 解像度録画
- HDMI/VGA個別出力
- HDMIビデオ出力解像度 最大4K (3840×2160)
- ONVIF対応

型式	GJ-NV7608-K2A H265+対応 8chネットワークビデオレコーダー（スタンダード・アラーム付き）
ビデオ・オーディオ入力	
IPビデオ入力	8ch
着信帯域幅	80 Mbps
発信帯域幅	160 Mbps
ビデオ・オーディオ出力	
HDMI出力解像度	4K (3840×2160) / 30Hz, 2K (2560×1440) / 60Hz, 1920×1080 / 60Hz, 1600×1200 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz
VGA出力解像度	1920×1080 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz
オーディオ出力	1-ch, RCA (リニア, 1kΩ)
デコーディング	
デコード形式	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4
録画解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
同期再生	8ch
能力	2ch @ 8MP (25fps) / 4ch @ 4MP (30fps) / 8ch @ 1080p (30fps)
ネットワーク管理	
ネットワークプロトコル	TCP / IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP®, HTTPS
ハードディスク	
SATA	2 SATAインターフェイス
容量	各ディスクに最大6TB (初実装: 2TB)
外部インタフェース	
双方向オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
ネットワーク インタフェース	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps自己適応イーサネットインタフェース
USBインタフェース	フロントパネル: 1×USB 2.0; リアパネル: 1×USB 3.0
アラーム入力/出力	4/1
一般	
電源	12VDC
消費電力 (HDDなし)	最大15W
作業温度、湿度	-10℃ ~ 55℃/湿度10%~90%
寸法	385×315×52mm
重量	≤1kg

## 背面パネル

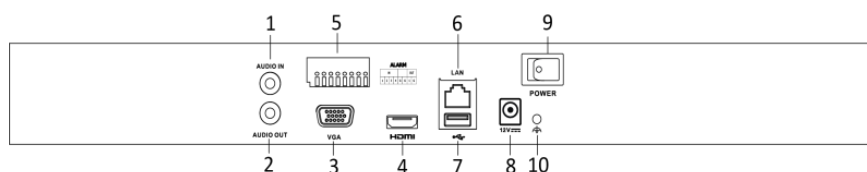

※機器の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

1. オーディオ入力
2. オーディオ出力
3. VGA
4. HDMI
5. コントローラポート、アラーム入出力
6. LANネットワークインタフェース
7. USB 3.0インタフェース
8. 12VDC電源
9. 電源スイッチ
10. GND

株式会社 グラスフィアジャパン マーケティンググループ  
TEL: 03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.  
June 2018

**GRASPHERE**

© 2017 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.