

H.265+搭載 2メガピクセルBOXカメラ スタンダードタイプ

型式	GJ-IP2821GVF H.265+搭載 2メガピクセルBOXカメラ スタンダードタイプ
カメラ	
イメージセンサー	1/2"プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	0.005Lux @ (F1.2, AGC ON)
シャッタースピード	1/3~1/100,000秒、スローシャッター
レンズ (別売)	2.8-12mm@F1.4 FOV: 水平 103° ~30.8°、垂直 74.4° ~23.3°、対角 128° ~40°
レンズマウント	CSマウント
デイ/ナイト	IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120dB
圧縮機能	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
ビットレート	32Kbps~8Mbps
オーディオ圧縮	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
オーディオビットレート	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2)
画像	
最大解像度	1920 x 1080
メインストリーム	50 Hz : 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
最大フレームレート	60 Hz : 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
サブストリーム	50 Hz : 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
最大フレームレート	60 Hz : 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランス(クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能)
画像エンハンスメント	BLC / 3D DNR
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/自動/スケジュール/アラームでトリガー
ROI	メインストリームの1つの固定領域可能
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB / CIFS)
オンボードストレージ	SD / SDHC / SDXCスロット (128GBまで)、ANR (ネットワーク転送自動補充) 機能
アラームトリガー	モーション検出、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー
プロトコル	TCP / IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTSP、RTMP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour
セキュリティ対策	パスワード保護、HTTPS暗号化、IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御、IPアドレスフィルタ、HTTP / HTTPSの基本およびダイジェスト認証、ONVIFのWSSEおよびダイジェスト認証
一般機能	ワンキーリセット、ハードビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルタ
API	ONVIF (プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI
同時ライブビュー	最大6ch
ユーザー/ホスト	最大32人のユーザー 3つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
ウェブブラウザ	IE11
インターフェース	
通信インタフェース	1 RJ45 10M / 100M自己適応イーサネットポート、1 RS232、1 RS485
オーディオ	1入力、1出力
ビデオ出力	1Vp-pコンポジット出力 (75Ω / BNC)
アラーム	1アラーム入力、1アラーム出力 (最大DC 12V、30mA)
オンボードストレージ	内蔵のmicro SD / SDHC / SDXCスロット、最大128GB
リセットボタン	あり
SVC	H.265エンコーディングとH.264エンコーディングのサポート
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	サポート
オーディオI/O	サポート (モノラルサウンド)
オーディオサンプリングレート	8kHz / 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
スマート機能セット	
動作解析	ライン交差検出、侵入検出、領域進入検出、領域退出検出、無人荷物検出、物体除去検出
仕様	
動作条件	-10°C ~ 50°C/湿度95%以下 (結露なきこと)
電源	DC: 12V±25% PoE: 802.3af、クラス3 ターミナルブロック
消費電力	DC: 12V、0.4A、最大: 4.8W PoE: (802.3af、36V~57V)、0.2A~0.1A、最大: 6W
マテリアル	シェル: プラスチック、ボディ: 金属
寸法	68 x 56 x 143mm
重量	約440g

外観




主な特徴

- ・ 1 / 2.7 "プログレッシブスキャンCMOS
- ・ 1920 × 1080 @ 30 fps
- ・ H.265+, H265, H264+, H.264
- ・ WDR 120dB
- ・ オーディオ/アラーム
- ・ 最大128 GB オンボードストレージ対応
- ・ BLC / 3D DNR / ROI

※レンズ別

外形寸法図

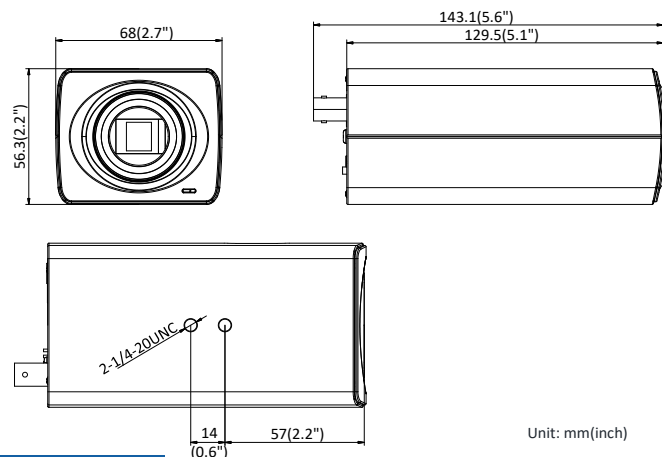

Unit: mm(inch)

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@grasphere.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

Grasphere Japan Co., Ltd.
February, 2020

