

3メガピクセル H.265+搭載 光学4倍 屋内外ミニドーム PTZカメラ

GRASPHERE
グラスフィア

型式	GJ-IP3304PT 3メガピクセル H.265+搭載 光学4倍 屋内外ミニドーム PTZカメラ
カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	F1.6 AGC ON時：カラー0.05lux, 白黒0.01lux
有効画素数	2048×1536
光学ズーム	2.8~12mm, 4倍
デジタルズーム	16倍
ズームスピード	約1秒(光学 広角-望遠)
画角	105° ~33.5° (広角-望遠)
絞り範囲	F1.6~F2.7
フォーカスモード	自動/半自動/マニュアル
WDR(逆光補正)	デジタルWDR
S/N比	≥52dB
シャッタースピード	1/1~1/10,000秒
AGC	自動/マニュアル
ホワイトバランス	自動/マニュアル/ATW/屋内/屋外/昼光電球/ナトリウムランプ
デイ&ナイト	IRカットフィルター
プライバシーマスク	8プライバシーマスク
デジタルノイズリダクション	3D DNR
その他機能	BLC(バックライト補正)/HLC(ハイライト補正)
パン&チルト	
パン/チルト範囲	パン：0° ~350° チルト：0° ~90°
パン/チルト速度	パン手動速度：0.1° ~60° /秒、パンプリセット速度：60° /秒 チルト手動速度：0.1° ~50° /秒、チルトプリセット速度：50° /秒
プリセット数	300
パトロール	8パトロール、最大32プリセット/パトロール
パークアクション	プリセット/パトロール
スケジュール管理	プリセット/レポート/パトロール/自己診断/Aux外部出力
インターフェース	
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームトリガー	侵入検知/ライン交差/動体検知/異音検知/動的解析/改ざんアラーム/ ネットワークの切断/IPアドレスの競合/ストレージ例外
アラームアクション	プリセット/レコーディング/リレー出力/センター転送/FTPアップロード/ E-mail連携
オーディオ入力	1オーディオ入力(マイク/ライン入力)
オーディオ出力	出力1
ネットワーク	
イーサネット	10Base-T/100Base-TX,RJ45
フレームレート(メインストリーム)	50Hz：25fps(2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz：30fps(2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720)
フレームレート(サブストリーム)	50Hz：25fps(704×576, 640×576, 320×288) 60Hz：30fps(704×480, 640×480, 320×240)
画像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
音声圧縮方式	G.711/G.726/MP2L2/G.722/PCM
同時アクセスライブビュー表示	20ユーザー
オンボードストレージ	Micro SD/SDHC/SDXCカードスロット 最大128GB
一般仕様	
電源	DC12V, PoE(802.3af)
消費電力	最大 8W
使用環境	温度 -30℃~65℃ 湿度90%以下
防水・保護基準	IP66
外形寸法・重量	Φ140.7×107.2mm・950g



外観



主な特長

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 2048×1536P 3MP超高画質
- 最新ファーム(v5.5.3以降)よりH.265+対応
- 4倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
- PoE給電(802.3af)対応
- IP66
- PTZポジションプリセット数300
- micro SDXCスロット搭載 最大128GB

外形寸法

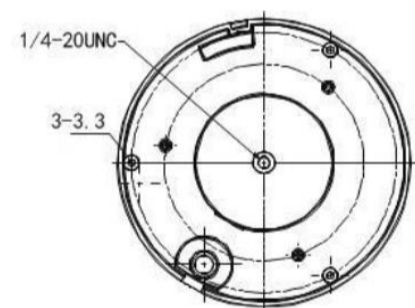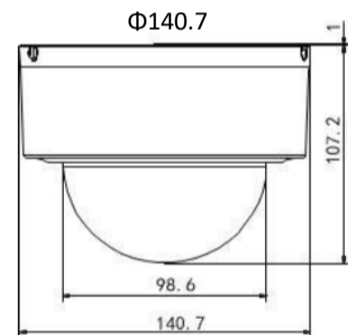

単位: mm

※機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

◆詳細お問合せ
株式会社 グラスフィア ジャパン
マーケティンググループ
TEL: 03-6661-7151
Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.
June.2018

GRASPHERE

© 2012 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.