

# HD-TVI 2MP 超低照度 屋外 電動バリフォーカル バレットカメラ (ワンケーブルタイプ)

## 外観




## 主な特長

- 1/2.8" 2MP CMOS イメージセンサ
- 超低光
- 1920×1080解像度
- オートフォーカス、2.7mm～13.5mm電動バリフォーカルレンズ
- 130dBWDR、3D DNR
- EXIR 2.0、スマートIR、最大80mのIR距離
- 同軸ケーブル
- POC.at
- IP67

**GRASPHERE**  
グラスフィア

型式	GJ-FH16VF-IRZC HD-TVI 2MP 超低照度 屋外 電動バリフォーカル バレットカメラ (ワンケーブルタイプ)
<b>カメラ</b>	
イメージセンサ	1/2.8" 2MP CMOS イメージセンサ
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	PAL:1080p@25fps NTSC:1080p@30fps
有効画素数	1920(H)×1080(V)
最小照度	カラー：0.003Lux @ (F1.2, AGC ON) 赤外線点灯時：0Lux
シャッター時間	PAL:1/25～1/50,000秒 NTSC:1/30～1/50,000秒
スローシャッター	最大16回
レンズ	2.7mm～13.5mm電動バリフォーカルレンズ、オートフォーカス
レンズマウント	φ14
画角	水平 103° ～32.1°
デイ/ナイト切替	IRカットフィルタ
角度調整	パン：0～360° チルト：0～90° 回転：0～360°
同期	内部同期
WDR	>130dB
<b>メニュー</b>	
AGC	サポート
ディ/ナイトモード	オート/カラー/BW (白黒)
ホワイトバランス	ATW / MANUAL
プライバシーマスク	ON / OFF、4つのプログラム可能なプライバシーマスク
動体検出	4つのプログラム可能なモーションエリア
AE (自動露出) モード	WDR / BLC / HLC / グローバル
3D DNR	レベル1～10
機能	明るさ、シャープネス、ミラー、スマートIR
<b>インターフェース</b>	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
<b>一般</b>	
動作環境	-40℃ ～ 60℃/湿度90%以下 (結露なきこと)
入力電圧	DC12V±25%, PoC.at
消費電力	最大 8.2W
保護等級	IP67
マテリアル	金属とプラスチック
赤外線照射距離	最大80m
通信	同軸ケーブル
寸法	92mm×85mm×269.6mm
重量	約 900 g

## 外形寸法図

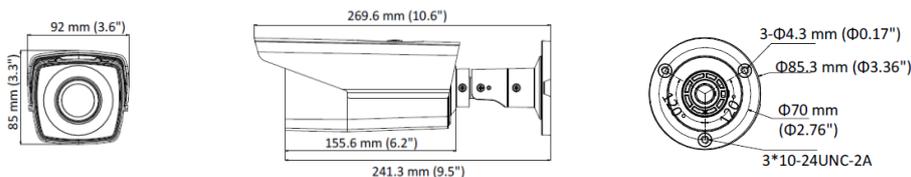

単位: mm

※機器の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社 グラスフィアジャパン マーケティンググループ  
TEL : 03-6661-7151 Mail : info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.  
September 2020

**GRASPHERE**

© 2017 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.