

# HD-TVI 2MPフルHD 超低照度 赤外線搭載 電動VF ドーム屋内カメラ (ワンケーブルタイプ)

## 外観




## 主な特長

- ・ 2MP CMOS イメージセンサ
- ・ 超低光
- ・ 1920×1080解像度
- ・ オートフォーカス、2.7mm～13.5mm電動バリフォーカルレンズ
- ・ 130dB WDR、3D DNR
- ・ EXIR 2.0、スマートIR、最大60mのIR距離
- ・ 同軸ケーブル電源重畳
- ・ POC.af

**GRASPHERE**  
グラスフィア

<b>型式</b>	<b>GJ-FH56VF-IRZC</b>
<b>HD-TVI 2MPフルHD 超低照度 赤外線搭載 電動VF ドーム屋内カメラ (ワンケーブルタイプ)</b>	
<b>カメラ</b>	
イメージセンサ	1/2.8" 2MP CMOS イメージセンサ
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	PAL:1080 p @25fps NTSC:1080 p @30fps
有効画素数	1920(H)×1080(V)
最小照度	カラー：0.003Lux @ (F1.2、AGC ON) 赤外線点灯時：0lux
シャッター時間	PAL:1/25～1/50,000秒 NTSC:1/30～1/50,000秒
スローシャッター	最大16回
レンズ	2.7mm～13.5mm電動バリフォーカルレンズ
水平視野	32.1° ～103°
レンズマウント	φ14
デイ/ナイト切替	IRカットフィルタ パン：0～340°
角度調整	チルト：0～75° 回転：0～355°
同期	内部同期
WDR	130 dB以上
<b>メニュー</b>	
AGC	サポート
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW (白黒)
ホワイトバランス	ATW / MANUAL
プライバシーマスク	ON / OFF、4つのプログラム可能なプライバシーマスク
動体検出	4つのプログラム可能なモーションエリア
逆光補正	WDR / BLC / HLC / OFF
3D DNR	レベル1～10
機能	明るさ、シャープネス、ミラー、スマートIR
<b>インタフェース</b>	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
<b>一般</b>	
動作環境	-40°C ～ 60°C/湿度90%以下 (結露なきこと)
入力電圧	DC12V±25%, PoC.af
消費電力	最大 7W
マテリアル	プラスチック
赤外線照射距離	最大60m
通信	同軸ケーブル
寸法	Φ136 mm×102 mm
重量	約 445 g

外形寸法図

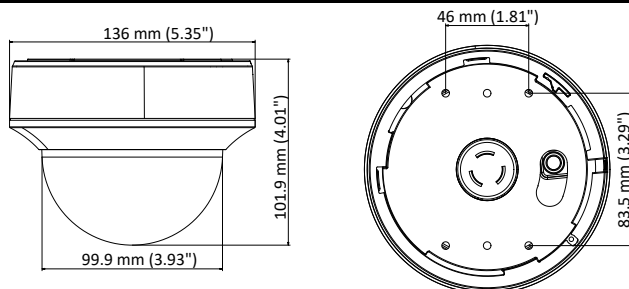

単位: mm

※機器の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社 グラスフィアジャパン マーケティンググループ

TEL: 03-6661-7151 Mail: info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.

May 2018

**GRASPHERE**

© 2017 GraspHERE Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.