

8PoE++ & 10 Port ALL Giga インテリジェントハイパワーIEEE802.3bt(Type4)/UPoE スイッチ 8ch with DMV (デバイスマネジメントビューワー) (6KV サージプロテクタ機能付き、IEEE802.3bt(Type4)/UPoE L2 インテリジェントスイッチ)

型式	GJ-ISG10UP8-DMV 8PoE++ & 10 Port ALL Giga インテリジェントハイパワーIEEE802.3bt(Type4)/UPoE スイッチ 8ch with DMV (デバイスマネジメントビューワー) (6KV サージプロテクタ機能付き、IEEE802.3bt(Type4)/UPoE L2 インテリジェントスイッチ)	
ポート	IEEE802.3bt(Type4)/UPoE : 8 ポート 10M/100M/1G/オートネゴシエーション RJ45 Auto MDI/MDI-X Uplink : 2ポート 100M/1G/オートネゴシエーション RJ45 Auto MDI/MDI-X /SFPコンボ RJ45 コンソールポート	
PoE機能	PoE給電 (最大値) 240W ※以下のポート給電合計が最大240Wの組み合わせまで可能 IEEE802.3bt(Type4) Class8 90W both Type A and B 最大2ポート UPoE 60W both Type A and B 最大4ポート IEEE802.3bt(Type3) Class4 30W both Type A and B 最大8ポート ※PoE+(IEEE802.3at)を網羅 IEEE802.3bt(Type3) Class3 15.4W both Type A and B 最大8ポート ※PoE(IEEE802.3af)を網羅	
HW パフォーマンス	スイッチ帯域幅 20Gbps 転送帯域幅 14.88Mpps MACアドレス 8K ジャンボフレーム 9216Bytes	
環境条件	動作環境 温度：0℃~40℃ / 湿度：10~90%RH (結露なきこと) 保存環境 温度：-20℃~70℃ / 湿度：10~90%RH (結露なきこと)	
サージプロテクタ	EN(IEC)61000-4-5 (RJ45ポート、サージ6KV)	
電源	AC100V-240V 内蔵電源 ※平行3ピン125V対応電源コード付属 /最大消費電力 256W	
外寸	44mm (高さ) × 280mm (幅) × 230 mm (奥行) ※突起物を除く	
重量	2.1Kg	
規格	CE、FCC クラスA	
L2 スイッチ	スパンニングツリー	IEEE802.1D (STP) IEEE802.1W (RSTP) IEEE802.1S (MSTP)
	VLAN	802.1Q VLAN ポート型 VLANエントリ 4K プライベートVLAN 音声VLAN ゲストVLAN Q-in-Q 802.1v プロトコル VLAN
		MACベースVLAN
		IP サブネット VLAN
		ダイナミックトラunk スタティックトラunk
		IEEE 802.3ad LACP
		GARP/GVRP IGMPスヌーピング MLDスヌーピング マルチキャストVLAN登録 (MVR)
	スタティックルート (管理ポートのみ)	
	DHCP サーバー	
	サービスクラス	ポート型 802.1p DSCP TCP/UDPポート
		Ingress
		Egress
		WRR
QoS特徴	レート制限	完全優先
	優先キュースケジューリング	8
セキュリティ	ハードウェアキュー	L2/L3/L4 IPv6 サポート
	ACLs	ポートセキュリティ (MACベース) IPソースガード ストームコントロール RADIUS認証802.1x TACACS+認証 HTTPs and SSL (Secured Web) BPDUガード STPルートガード DHCPスヌーピング ループ保護
	DHCP	クライアント リレー オプション66 オプション67 オプション82
		Syslog SMTP (RFC821)
		SNMP
		Web UI Telnet SSH
	マネージメントアクセスのフィルタリング	スケジューリング オートチェック 電力遅延
		SNMP (v1, v2c, v3)
		RMON (1,2,3 & 9 グループ)
		ソフトウェアアップグレード 設定のエクスポート/インポート ポートミラーリング LLDP (IEEE802.1AB) LLDP-MED (IEEE802.1AB) CDP Aware sFlow IPv6 マネージメント NTP


外観



主な特徴

- ・ IEEE 802.3bt Type4 (Class0-6、4pair 1ポート最大 90W 給電) 対応
- ・ PoE+(IEEE802.3at)およびPoE(IEEE802.3af)を網羅
- ・ UPoE(1 ポート最大 60W)対応
- ・ 8 ポート合計240WまでのIEEE802.3bt/UPoEとの組み合わせで電源供給が可能
- ・ オール Giga ポート (PoE × 8/UpLink × 2)
- ・ DMV (デバイスマネジメントビューワー※) 搭載
- ・ 内蔵電源
- ・ (標準添付) 19インチ ラックマウントキット
- ・ (別売オプション) 電源ケーブル抜け防止金具

外形寸法図

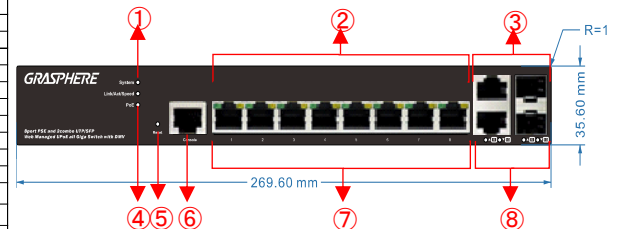

説明：

- 1-システムLED
- 2-ポートステータスLED s
- 3-100/1000 RJ45/SFP
- 4-モードLED s
- 5-モードリセットボタン
- 6-コンソール
- 7-10/100/1G RJ45ポート
- 8-ポートステータスLED s

※DMV (デバイスマネジメントビューワー) とは、同一セグメント内の各種IP機器の情報を自動収集し、ネットワークポロジダイアグラムをWeb上で自動生成 (見える化の実現) する全く新しいマネージメント機能です



株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
December,2020