

超高画質(5/4/3MP) & 高圧縮(H.265/H.265+対応) 32ch フルハイビジョンレコーダー

型式	GJ-FV7332HU-K4 超高画質(5/4/3MP) & 高圧縮(H.265/H.265+対応) 32ch フルハイビジョンレコーダー
ビデオ・オーディオ入力	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
IPビデオ入力	16ch、IP入力のみ切り替えた場合：48ch
アナログビデオ入力	32ch、BNCインターフェース(1.0 Vp-p、75Ω)、同軸接続をサポート
HD-TVI入力解像度	8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30、720p50、720p60
AHD入力解像度	5 MP、4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
HD-CVI入力解像度	4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
CVBS入力解像度	PAL/NTSC
IPビデオ入力解像度	最大8 MP、H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ IPカメラをサポート
オーディオ圧縮	G.711μ
オーディオ入力	4ch、RCA (2.0 Vp-p、1kΩ)
双方向オーディオ入力	1ch、RCA (2.0 Vp-p、1kΩ) (独立)
ビデオ・オーディオ出力	
画面分割レイアウト	HDMI/VGA：1×1、2×2、1+5、1+7、3+3、4+4、5×5、32 HDMI2：1×1、2×2、1+5、1+7、3+3、4+4、5×5、32、6×6 CVBS：1×1、2×2、1+5、1+7、3+3、4+4
HDMI1/VGA出力(クローン)	1ch、1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
HDMI2出力(独立)	1ch、4K (3840×2160) / 30Hz、2K (2560×1440) / 60Hz、 1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
CVBS出力(独立)	1ch、BNC (1.0 Vp-p、75Ω)、解像度：PAL：704×576、NTSC：704×480
オーディオ出力	1ch、RCA (リニア、1KΩ)
シンクロ再生	16ch
エンコーディング	
エンコード解像度	8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
フレームレート	メインストリーム： 8 MP @ 8fps / 5 MP @ 12fps; 4 MP @ 15fps; 3 MP @ 18fps; 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) サブストリーム： WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)
ビデオビットレート	32Kbps ~ 10Mbps
オーディオビットレート	64Kbps
デュアルストリーム	サポート
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、UPnP™、HTTPS、ONVIF、SNMP
リモート接続数	128
内蔵ストレージ	
SATA	4つのハードディスク搭載可能
容量	各ディスクに最大10TB (初実装：なし)
ネットワークストレージ	
ネットワークプロトコル	NFS、iSCSI ※内蔵ストレージとの併用はできません。
外部インターフェイス	
ネットワークインターフェイス	1つのRJ-45 10/100/1000 Mbps自己適応型イーサネットインターフェース
シリアルインターフェイス	RS-232、RS-485 (全二重)、キーボード
USBインターフェイス	フロントパネル：2×USB 2.0 背面パネル：1×USB 3.0
アラーム入力/出力	入力：16 / 出力：4
eSATA (バックアップ用)	1つのeSATAインターフェイス
一般	
入力電源	100~240 VAC
消費電力	74W以下 (ハードディスクを除く) / 約94W (ハードディスク4本 (1本5W) 搭載時)
作業環境	温度-10°C~+55°C 湿度10%~90%
寸法	440 × 390 × 70 mm、19インチEIAラックマウント時：1.5U
重量	約7kg (ハードディスクを除く) / 約10kg (ハードディスク4本 (1本750g) 搭載時)

外観



主な特徴


- ・HDTV/HDCVI/AHD/CVBSカメラの接続可能 (自動認識)
- ・アナログカメラのエンコーディング：
メインストリーム
H.265+/H.265/H.264+/H.264
サブストリーム
H.265/H.264
- ・IPカメラの接続可能 (標準16ch/IPのみ時：最大48ch)
- ・HDMI1/VGA(クローン)：
ビデオ出力解像度 最大1080p (1920×1280)
- ・HDMI2(独立)：
ビデオ出力解像度 最大4K (3840×2160)
- ・4つのハードディスク搭載可能 (初実装なし、別売)

※RAIDはできません。

別途iSCSI等ストレージ機器をご用意頂き「netHDD」項目で指定してください。


※DVD-Rドライブは搭載できません。

正面パネル

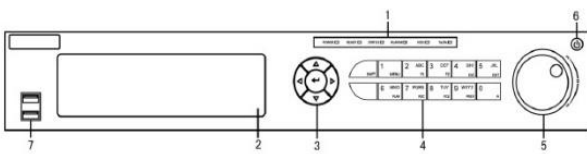

1. ステータスインジケータ
2. 光学ドライブ (オプション)
3. コントロールボタン
4. コンボジットキー
5. ジョグシャトルコントロール
6. 電源オン/オフ
7. USB2.0インターフェイス

背面パネル

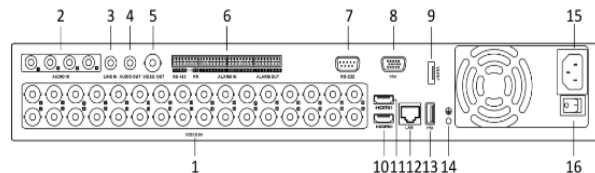

1. ビデオ入力 (BNC)
2. オーディオ入力 (RCAコネクタ)
3. ライン入力
4. オーディオ出力
5. ビデオ出力
6. RS-485シリアルインターフェイス
キーボードインターフェイス、
アラーム入力/アラーム出力
7. RS-232シリアルインターフェイス
8. VGA出力 (DB9コネクタ)
9. eSATAインターフェイス
10. HDMI1インターフェイス
11. HDMI2インターフェイス
12. LANネットワークインターフェイス
13. USBインターフェイス
14. GND
15. 100~240VAC電源
16. 電源スイッチ

株式会社グラスフィアジャパン

TEL : 03-6661-7151

Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.

April, 2021

GRASPHERE

グラスフィア