

# H.265+対応 4chネットワークビデオレコーダー（超高画質・内蔵PoE）

## 外観




## 主な特徴

- ・最大4chのカメラを接続（最大12MP）
- ・H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- ・HDMI/VGA個別出力可能
- ・HDMIビデオ出力解像度 最大4K（3840×2160）
- ・4ch PoEネットワークインターフェイス

型式	GJ-NV7604-I1P H.265+対応 4chネットワークビデオレコーダー（超高画質・内蔵PoE）
<b>ビデオ・オーディオ入力</b>	
IPビデオ入力	4ch、最大12MPの解像度
双方向オーディオ入力	1ch、RCA（2.0 Vp-p、1kΩ）
<b>ビデオ・オーディオ出力</b>	
画面分割レイアウト(各出力で共通)	1×1、2×2
HDMI出力解像度 (個別出力可能)	1ch、4K（3840×2160）/60Hz、4K（3840×2160）/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz、 1920×1080p/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
VGA出力解像度(個別出力可能)	1ch、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
CVBS出力解像度(個別出力可能)	1ch、BNC（1.0 Vp-p、75Ω）、解像度：PAL：704×576、NTSC：704×480
オーディオ出力	1ch、RCA（リニア、1kΩ）
<b>デコーディング</b>	
デコード形式	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4
ライブビュー/再生解像度	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
シンクロ再生	4ch
同時再生チャンネル数	2-ch @ 12 MP（20fps） / 4-ch @ 8 MP（25fps）
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークプロトコル	TCP / IP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS
リモート接続数	128
<b>ハードディスク</b>	
SATA	1つのハードディスク搭載可能
容量	最大 8TB（初実装：2TB）
<b>外部インターフェイス</b>	
ネットワークインターフェイス	1つのRJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス
USBインターフェイス	フロントパネル：1×USB 2.0 背面パネル：1×USB 3.0
アラーム入力/出力	入力：4 / 出力：1
<b>PoEインターフェイス</b>	
インターフェース	4つのRJ-45 10 / 100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス
PoE供給電力	90W ※PoE（IEEE 802.3 af）を4台または、PoE+（IEEE 802.3 at）を3台とPoE（IEEE 802.3 af）を1台
規格	IEEE 802.3 af / at
<b>一般</b>	
入力電源	DC48V/2.5A ※専用ACアダプタ付属
消費電力	起動時：約15W、IPカメラPoE供給電時：約110W（最大）
作業環境	温度-10°C～+55°C 湿度10%～90%
寸法	315×240×48mm
重量	約1.18kg（ハードディスクを除く）

## 背面パネル

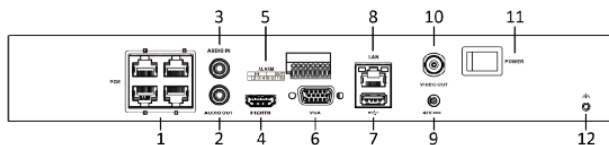

1. PoE機能を備えたネットワークインターフェイス
2. オーディオ出力
3. オーディオ入力
4. HDMIインターフェイス
5. アラーム入力/出力
6. VGA出力（DB9コネクタ）
7. USB3.0インターフェイス
8. LANインターフェイス
9. 48VDC電源
10. ビデオ出力
11. 電源スイッチ
12. GND

**GRASPHERE**

**グラスフィア**

株式会社グラスフィアジャパン

TEL : 03-6661-7151

Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.

May,2021