

# H265+対応 4chネットワークビデオレコーダー（スタンダード・アラーム付き）

## 外観




## 主な特徴

- ・最大8 MP 解像度録画
- ・H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
- ・HDMIビデオ出力解像度 最大4K（3840×2160）
- ・同時HDMI/VGA出力（クローン）
- ・VCA検知アラームとVCA検索をサポート
- ・アラーム入力/出力 4/1

型式	GJ-NV7604-K1A
H265+対応 4chネットワークビデオレコーダー（スタンダード・アラーム付き）	
<b>ビデオ・オーディオ入力</b>	
IPビデオ入力	4ch、最大8MPの解像度
録画解像度	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
双方向オーディオ	1ch、RCA（2.0 Vp-p、1kΩ）
<b>ネットワーク</b>	
ネットワーク入力帯域	40Mbps
ネットワーク出力帯域	80Mbps
リモート接続数	4ch ※メイン/サブストリーム同時
<b>ビデオ・オーディオ出力</b>	
HDMI出力解像度 (HDMI/VGA同時出力（クローン）)	4K（3840×2160）/ 30Hz、1920×1080 / 60Hz、1600×1200 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
VGA出力解像度 (HDMI/VGA同時出力（クローン）)	1920×1080 / 60Hz、1600×1200 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
オーディオ出力	1-ch、RCA（リニア、1KΩ）
<b>デコーディング</b>	
デコード形式	H.265 / H.264 / H.264 +
シンクロ再生	4ch
同時再生チャネル数	1ch @ 8MP、2ch @ 4 MP、4ch @ 1080P（30fps）
<b>内蔵ストレージ</b>	
SATA	1つのSATAインタフェース
容量	各ディスクに最大6 TB（初実装：2TB）
<b>ネットワークストレージ</b>	
ネットワークプロトコル	NFS、iSCSI ※内蔵ストレージとの併用はできません。
<b>外部インタフェース</b>	
ネットワークインタフェース	1 RJ-45 10 M / 100 Mbps自己適応型イーサネットインタフェース
USBインタフェース	2×USB 2.0
アラーム入力/出力	4/1
<b>一般</b>	
入力電源	12VDC
消費電力	10W以下（ハードディスクなし）/15W（ハードディスク1台搭載時）
使用環境	温度-10°C～+55°C 湿度10%～90%
寸法	315×240×48 mm ※ラックマウント金具はありません。
重量	1kg（ハードディスクなし）/約2Kg（ハードディスク1台搭載時）

## 背面パネル

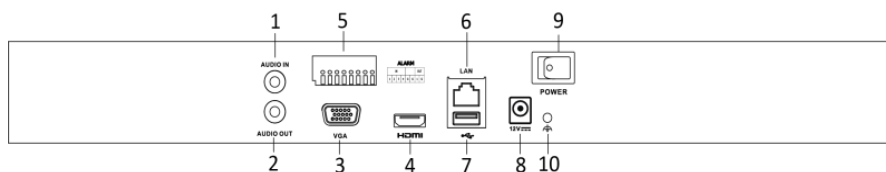

1. オーディオ入力
2. オーディオ出力
3. VGA
4. HDMI
5. コントローラポート、アラーム入力/アラーム出力
6. LANネットワークインタフェース
7. USB 2.0 インタフェース
8. 12VDC 電源入力
9. 電源スイッチ
10. GND

**GRASPHERE**

**グラスフィア**

株式会社グラスフィアジャパン

TEL : 03-6661-7151

Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.

June,2021