

# H.265 RAID・4Kカメラ対応 32chネットワークビデオレコーダー (超高画質カメラ対応タイプ)

型式	GJ-NV9632-I8 H.265 RAID・4Kカメラ対応 32chネットワークビデオレコーダー (超高画質カメラ対応タイプ)
ビデオ・オーディオ入力	
IPビデオ入力	32ch、最大12 MPの解像度
録画解像度	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080 p / UXGA / 720 p / VGA / 4 CIF / DCIF / 2 CIF / CIF / QCIF ※1-chでのみultra HD解像度(32MPおよび24MP)も対応可能
双方向オーディオ	1ch、RCA (2.0 Vp-p、1kΩ)
ネットワーク	
ネットワーク入力帯域	320Mbps (RAID利用時：200Mbps)
ネットワーク出力帯域	256Mbps (RAID利用時：200Mbps)
リモート接続数	128
ビデオ・オーディオ出力	
画面分割レイアウト (各出力で共通)	1×1、2×2、1+5、1+7、3×3、4×4、5×5、32、6×6 (最大32まで)
HDMI1出力解像度 (メインメニュー固定： HDMI1&VGAでクローン)	4K (3840×2160) / 60Hz、4K (3840×2160) / 30Hz、2K (2560×1440) / 60Hz、1920×1080p / 60Hz、 1600×1200 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
VGA出力解像度 (メインメニュー固定： HDMI1&VGAでクローン)	2K (2560×1440) / 60Hz、1920×1080p / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
HDMI2出力解像度 (サブメニュー固定：独立し て分割画面設定可能)	1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
オーディオ出力	2-ch、RCA (リニア、1kΩ)
デコーディング	
デコード形式	H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
ライブビュー/再生解像度	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080 p / UXGA / 720 p / VGA / 4 CIF / DCIF / 2 CIF / CIF / QCIF ※1-chでのみultra HD解像度(32MPおよび24MP)も対応可能
シンクロ再生	16ch (4K：4ch、1080p：16ch)
同時再生チャンネル数	1-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@12 MP (20fps)/4-ch@8 MP (25fps)/8-ch@4 MP (30fps)/16-ch@1080p (30fps)/ 32-ch@720p(30fps)
内蔵ストレージ	
SATA	8SATAインターフェイス
容量	各ディスクに最大10TB (初実装：なし)
ディスクレイアウト	RAID0、1、5、6、10 サポート (構成する1つのHDDが4TB以上からRAID設定可能)
ネットワークストレージ	
ネットワークプロトコル	NFS、iSCSI ※内蔵ストレージとの併用はできません。
外部インターフェイス	
ネットワークインターフェイス	2つのRJ-45 10/100/1000 Mbps自己適応型イーサネットインターフェイス
シリアルインターフェイス	1 RS-485 (半二重)、1 RS-232
USBインターフェイス	フロントパネル：2×USB 2.0 背面パネル：1×USB 3.0
アラームI/O	16入力/4出力
eSATA (バックアップ用)	1つのeSATAインターフェイス
一般	
入力電源	AC100V
消費電力	30W以下 (ハードディスクを除く) / 約70W (ハードディスク8本 (1本5W) 搭載時)
作業環境	温度-10°C～+55°C 湿度10%～90%
寸法	445 × 470 × 90 mm、19インチEIAラックマウント時：2U
重量	約10kg (ハードディスクを除く) / 約16kg (ハードディスク8本 (1本750g) 搭載時)


## 外観



## 主な特徴


- ・ H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4対応
  - ・ ライブビュー/録画：最大32ch、4K/12MP IPカメラ
  - ・ 同時再生：最大16ch (1080p)、4ch (4K)
  - ・ HDMI1/VGAとHDMI2/VGA2 個別出力
  - ・ 8 SATA、各ディスクに最大10TB (初実装：なし)
  - ・ HDDホットスワップ
  - ・ RAID0、1、5、6、10 サポート
- ※DVD-Rドライブの搭載はできません。

## 正面パネル

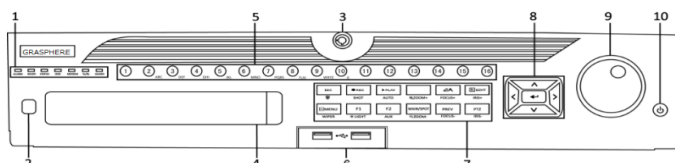

1. ステータスインジケータ
2. IRレシーバー (オプション)
3. フロントパネルロック
4. 未使用
5. 英数字ボタン
6. USBインターフェイス
7. コンジョイントキー
8. コントロールボタン
9. ジョグシャトルコントロール
10. 電源ON/OFF

## 背面パネル

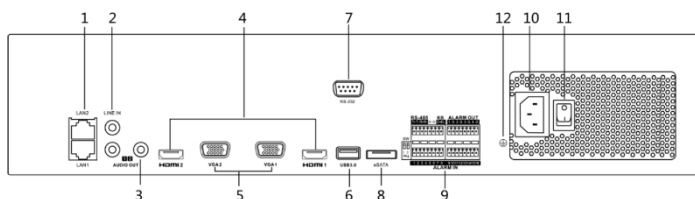

1. LAN1とLAN2インターフェイス
2. LINE入力(RCA)
3. オーディオ出力(RCA)
4. HDMI1/HDMI2インターフェイス
5. VGA1/VGA2インターフェイス
6. USB3.0
7. RS-232シリアルインターフェイス
8. eSATAインターフェイス
9. コントローラポート、アラーム入力/アラーム出力
10. 100～240 VAC電源
11. 電源スイッチ
12. GND

**GRASPHERE**  
グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン  
TEL : 03-6661-7151  
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、  
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.  
September, 2021