

4メガピクセル 低照度 H.265+ 搭載 電動バリフォーカル ドーム屋内外カメラ (ハイクラスタイプ/音声・アラーム付き)

型式	GJ-IP2745GVF-IRS 4メガピクセル 低照度 H.265+ 搭載 電動バリフォーカル ドーム屋内外カメラ (ハイクラスタイプ/音声・アラーム付き)
カメラ	
イメージセンサー	1/2.5" プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	F1.2 AGC ON時: 0.008lux F1.4 AGC ON時: 0.011lux 赤外線点灯時: 0lux
シャッタースピード	1/3~1/100,000秒、スローシャッター
レンズ	2.8~12mm@F1.4、FOV: 水平114° ~32°、垂直59° ~18°、対角141° ~36.5°
レンズマウント	Φ14
赤外線照射距離	最大30m (850nm波長)
デイ/ナイト	IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120 dB
3軸調整	パン: 0° ~355°、チルト: 0° ~75°、回転: 0° ~355°
圧縮基準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
ビットレート	32Kbps~16Mbps
オーディオ圧縮	G722.1 / G.711 / G726 / MP2L2 / PCM / MP3
オーディオビットレート	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-192Kbps (MP2L2) / 8Kbps-320Kbps (MP3)
画像	
最大解像度	2688 × 1520
メインストリーム	50Hz: 25 fps (2688 × 1520、2304 × 1296、1920 × 1080) 60Hz: 30 fps (2688 × 1520、2304 × 1296、1920 × 1080)
サブストリーム	50Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25 fps (1280 × 720、640 × 360、352 × 288) 60Hz: 30 fps (1280 × 720、640 × 360、352 × 240)
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランスをクライアントソフトウェア またはウェブブラウザで調整可能
画像エンハンスメント	BLC / 3D DNR / HLC
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/自動/スケジュール/アラーム入力によりトリガー
外部接続	
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB / CIFS)
オンボードストレージ	SD / SDHC / SDXCスロット (128 GBまで)、ANR (ネットワーク転送自動補完) 機能
プロトコル	TCP / IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、 NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour、SSL/TLS
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、サードストリーム、ハートビート、ミラー、 パスワード保護、プライバシーマスク、ウォッチマーク、IPアドレスフィルタ
互換性	ONVIF (プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI
同時ライブビュー	最大6ch
ユーザー/ホスト	最大32人のユーザー 3つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
オーディオ	1入力 (ライン入力)、1出力 (ライン出力)、端子台、モノラルサウンド
アラーム	1入力、1出力 (最大12VDC、30mA)、端子台
ビデオ出力	1Vp-pコンポジット出力 (75Ω) (調整のみ)
通信インタフェース	1 RJ45 10M / 100M自己適応イーサネットポート
リセットボタン	あり
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	あり
オーディオサンプリングレート	8kHz / 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
各種検知機能	
スマートイベント	ライン交差検知、侵入検知、無人手荷物検知、物体除去検知、シーンチェンジ検知
基本イベント	動体検知、ビデオ改ざんアラーム、例外 (ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー) トリガー記録: メモリカード、ネットワークストレージ、事前記録および事後記録
リンケージ方法	キャプチャされた写真のアップロードのトリガー: FTP、HTTP、NAS、メール トリガー通知: HTTP、ISAPI、アラーム出力、電子メール
ROI	メインストリームとサブストリームの1つの固定領域
一般	
動作条件	-30°C ~ 60°C/湿度95%以下 (結露なきこと)
電源	12VDC±25%、Φ5.5mm同軸プラグ電源 PoE (802.3af、クラス3)
消費電力	12VDC、0.9A、最大10.5W PoE: (802.3af、36V-57V)、0.4A~0.2A、最大12.5W
保護レベル	IP67、IK10
マテリアル	金属
寸法	Φ153.3 × 111.6mm
重量	約835g



外観



主な特徴

- 2688 × 1520 @ 30 fps
- H.265+、H265、H264+、H.264
- 2.8~12 mm電動バリフォーカルレンズ
- ダークファイターを搭載
- IR範囲: 最大30 m
- micro SD / SDHC / SDXC
カードスロット(最大128GB)
- 3軸調整
- IP67、IK10

外形寸法図

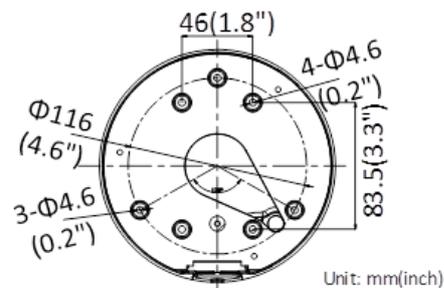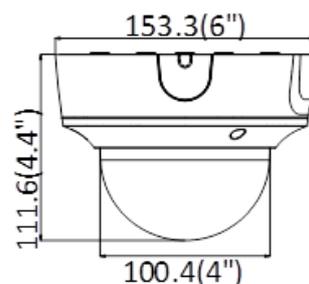

GRASPHERE

グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
November, 2021