

4K/8MP H.265 8ch Hybrid DVR (8BNC+8IPC)

型式	GJ-HVE21108-2A 4K/8MP H.265 8ch Hybrid DVR (8BNC+8IPC)
ビデオ・オーディオ入力	
ビデオ圧縮	H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264
アナログビデオ入力	8ch BNCインタフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)
TVI / AHD / CVI	4K @ 15fps, 5MP @ 20fps, 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 @ 30fps (ライブ)
IPビデオ入力	8ch 最大8MP @ 20fps; 8MP @ 30fps未満
オーディオ圧縮	G.711 (U / A)
オーディオ入力	8-ch RCA
ビデオ・オーディオ出力	
画面分割レイアウト	1/4/6/8/9/13/16
CVBS出力	1ch, BNC, (メイン出力またはスポット出力として使用)
VGA出力	1-ch, 1920×1080/1280×1024/1024×768
HDMI出力	1-ch, 3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768
解像度	4K / 4K Lite / 5MP / 5MP Lite / 4MP / 4MP Lite / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / D1
フレームレート	アナログチャンネル: 4K @ 6fps / 7fps (PAL / NTSC) 4K Lite @ 12fps / 15fps (PAL / NTSC) 5MP @ 12fps (PAL / NTSC) 5MP Lite @ 20fps (PAL / NTSC) 4MP / 3MP @ 12fps / 15fps (PAL / NTSC) IPチャンネル: 8MP @ 20fps (PAL / NTSC) ; 8MP @ 25fps / 30fps (PAL / NTSC) 未満
ビデオビットレート	32 Kbps~5 Mbps
オーディオ出力	1-ch, RCA (リニア, 600Ω)
再生	8-ch
ネットワーク管理	
着信帯域幅	32Mbps
発信帯域幅	96Mbps
リモート接続	最大10
ネットワークプロトコル	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP
ハードディスク	
SATA	2 SATA インターフェイス
容量	各ディスクに最大10TB (初実装: 2 TB)
外部インターフェース	
双方向オーディオ入力	1ch, (1番目のオーディオ入力を使用)
ネットワークインターフェース	1, RJ 45 1000Mbps
USBインターフェース	USB 2.0×1, USB 3.0×1
シリアルインターフェース	RS-485 (半二重)
アラーム入力/出力	8/2
E-SATA	1
一般	
電源	DC12V / 4A
消費電力	≤ 15W (ハードディスクを除く) / 約25W (ハードディスク2本 (1本5W) 搭載時)
作業温度、湿度	-10°C ~ 50°C/湿度10%~90%
寸法	380×268×45mm
重量	約2.95Kg


外観



主な特徴

- ・ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBSカメラの接続可能 (自動認識)
- ・ 標準H.265ハイプロファイル圧縮フォーマット
- ・ 最大8ch アナログカメラ入力
- ・ 最大8ch IPカメラ入力 (最大 8 MP)
- ・ マルチモード録画: 手動/スケジュール/モーション
- ・ 4K HDMI出力
- ・ HDDあたり最大10 TBの容量

外形寸法図

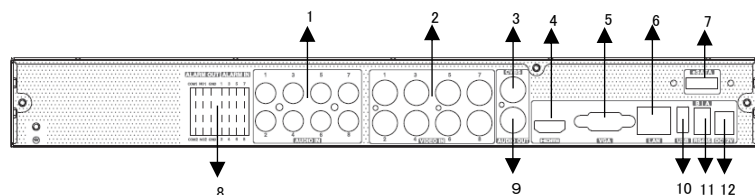

1. オーディオ入力
2. ビデオ入力
3. CVBS
4. HDMI
5. VGA
6. LAN
7. e-SATA
8. アラーム入力/出力
9. ビデオ出力
10. USB
11. RS485
12. 電源入力

GRASPHERE

グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
December, 2021