

H.265 HD-TVI 4Kカメラ対応 ハイブリッド 4ch レコーダー

型式	GJ-FV7204HT-K2 H.265 HD-TVI 4Kカメラ対応 ハイブリッド 4ch レコーダー
ビデオ・オーディオ入力	
ビデオ圧縮	H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264
アナログビデオ入力	4ch BNCインタフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)、同軸ケーブル接続をサポート
HD-TVI入力	8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、1080p30、1080p25、720p60、720p50、720p30、720p25
AHD入力	5 MP、4 MP、3 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
HDCVI入力	5 MP、4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30
CVBS入力	PAL / NTSC
IPビデオ入力	4ch (最大8-ch)、最大8MP、H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IPカメラをサポート
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオ入力	4-ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ)
ビデオ・オーディオ出力	
CVBS出力	1ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω)、解像度：PAL：704×576、NTSC：704×480
VGA出力	1-ch、1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
HDMI出力	1-ch、4K (3840×2160) / 30Hz、2K (2560×1440) / 60Hz、1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz
エンコード解像度	8 MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
フレームレート	メインストリーム： 8 MP @ 12fps、5 MP @ 20fps、3 MP @ 18fps、4MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) サブストリーム： WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps~16 Mbps
オーディオ出力	1-ch、RCA (リニア、1KΩ)
オーディオビットレート	64 Kbps
デュアルストリーム	サポート
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&オーディオ
同期再生	4-ch
ネットワーク管理	
リモート接続	32
ネットワークプロトコル	TCP / IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
ハードディスク	
SATA	2 SATAインターフェイス
容量	各ディスクに最大10TB (初実装：2TB)
外部インタフェース	
双方向オーディオ入力	1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ) (1番目のオーディオ入力を使用)
ネットワークインタフェース	1、RJ45 10M / 100M / 1000M自己適応イーサネットインタフェース
USBインタフェース	フロントパネル：USB 2.0×1 背面パネル：USB 3.0×1
シリアルインタフェース	RS-485 (半二重)
アラーム入力/出力	4/1
一般	
電源	12VDC
消費電力	15W (ハードディスクを除く) / 約25W (ハードディスク2本 (1本5W) 搭載時)
作業温度、湿度	-10°C ~ 55°C/湿度10%~90%
寸法	380×320×48 mm
重量	≤1.5kg


外観



主な特徴

- ・ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBSカメラの接続可能 (自動認識)
- ・ H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265ビデオ圧縮
- ・ 最大8ch IPカメラ入力 (最大8MP)
- ・ 全チャンネルが8 MP lite 録画可能
- ・ 同時HDMI/VGA出力
- ・ オーディオは同軸ケーブル経由で送信
- ・ HDTVI信号伝送：
800 m@1080p、1200 m@720p
- ・ HDDあたり最大10 TBの容量

外形寸法図

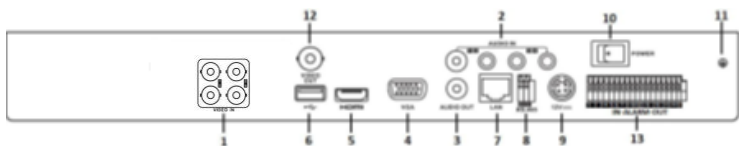

1. ビデオ入力
2. オーディオ入力
3. オーディオ出力
4. VGA
5. HDMI
6. USBポート
7. ネットワークインタフェース
8. RS-485 インタフェース
9. 電源入力
10. 電源スイッチ
11. GND
12. ビデオ出力
13. アラーム入力/出力

GRASPHERE

グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン

TEL : 03-6661-7151

Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.

April, 2022