

# H.265 HD-TVI 4Kカメラ対応 ハイブリッド 8ch レコーダー

|               |   |
|---------------|---|
| 型式            | GJ-FV7208HT-K2S<br>H.265 HD-TVI 4Kカメラ対応 ハイブリッド 8ch レコーダー  |
| ビデオ・オーディオ入力   |   |
| ビデオ圧縮         | H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264   |
| アナログビデオ入力     | 8ch<br>BNCインタフェース (1.0 Vp-p, 75Ω)、同軸ケーブル接続をサポート   |
| HD-TVI入力      | 8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、1080p30、1080p25、720p60、720p50、720p30、720p25   |
| AHD入力         | 5 MP、4 MP、3 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30  |
| HDCVI入力       | 5 MP、4 MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30   |
| CVBS入力        | PAL / NTSC  |
| IPビデオ入力       | 8ch (最大16-ch)、最大8MP、H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IPカメラをサポート  |
| オーディオ圧縮       | G.711u  |
| オーディオ入力       | 4-ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ)  |
| ビデオ・オーディオ出力   |   |
| CVBS出力        | 1ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω)、解像度：PAL：704×576、NTSC：704×480  |
| VGA出力         | 1-ch、1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz  |
| HDMI出力        | 1-ch、4K (3840×2160) / 30Hz、2K (2560×1440) / 60Hz、1920×1080 / 60Hz、1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、1024×768 / 60Hz  |
| エンコード解像度      | 8 MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF  |
| フレームレート       | メインストリーム：<br>8 MP @ 12fps、5 MP @ 20fps、3 MP @ 18fps、4MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)<br>サブストリーム：<br>WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) |
| ビデオビットレート     | 32 Kbps~16 Mbps   |
| オーディオ出力       | 1-ch、RCA (リニア、1KΩ)  |
| オーディオビットレート   | 64 Kbps   |
| デュアルストリーム     | サポート  |
| ストリームタイプ      | ビデオ、ビデオ&オーディオ   |
| 同期再生          | 8-ch  |
| ネットワーク管理      |   |
| リモート接続        | 64  |
| ネットワークプロトコル   | TCP / IP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF   |
| ハードディスク       |   |
| SATA          | 2 SATAインターフェイス  |
| 容量            | 各ディスクに最大10TB (初実装：2TB)  |
| 外部インタフェース     |   |
| 双方向オーディオ入力    | 1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ) (1番目のオーディオ入力を使用)  |
| ネットワークインタフェース | 1、RJ45 10M / 100M / 1000M自己適応イーサネットインタフェース  |
| USBインタフェース    | フロントパネル：USB 2.0×1<br>背面パネル：USB 3.0×1  |
| シリアルインタフェース   | RS-485 (半二重)  |
| アラーム入力/出力     | 8/4   |
| 一般            |   |
| 電源            | 12VDC   |
| 消費電力          | 20W (ハードディスクを除く) / 約30W (ハードディスク2本 (1本5W) 搭載時)  |
| 作業温度、湿度       | -10°C ~ 55°C/湿度10%~90%  |
| 寸法            | 380×320×48 mm   |
| 重量            | ≤2kg  |


## 外観



## 主な特徴

- ・ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBSカメラの接続可能 (自動認識)
- ・ H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265ビデオ圧縮
- ・ 最大16ch IPカメラ入力 (最大 8 MP)
- ・ 全チャンネルが8 MP lite 録画可能
- ・ 同時HDMI/VGA出力
- ・ オーディオは同軸ケーブル経由で送信
- ・ HDTV信号伝送：  
800 m@1080p、1200 m@720p
- ・ HDDあたり最大10 TBの容量

## 外形寸法図

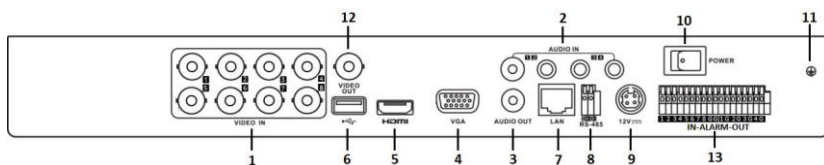

1. ビデオ入力
2. オーディオ入力
3. オーディオ出力
4. VGA
5. HDMI
6. USBポート
7. ネットワークインタフェース
8. RS-485 インタフェース
9. 電源入力
10. 電源スイッチ
11. GND
12. ビデオ出力
13. アラーム入力/出力

**GRASPHERE**

**グラスフィア**

株式会社グラスフィアジャパン  
TEL : 03-6661-7151  
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、  
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.  
November, 2020