

4MP スマート機能 H.265+ 搭載 固定レンズ バレット屋内外カメラ ハイクラスコンパクトタイプ(Gen2)

型式	GJ-IP2043GTFX-IR
カメラ	4MP スマート機能 H.265+ 搭載 固定レンズ バレット屋内外カメラ ハイクラスコンパクトタイプ(Gen2)
イメージセンサー	1/3" プログレッシブスキャンCMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 、 0 Lux with IR
シャッタースピード	1/3~1/100,000秒、スローシャッター
IRカットフィルター	あり
WDR	120 dB
3軸調整	パン: 0° ~360°、チルト: 0° ~90°、回転: 0° ~360°
レンズ	
焦点距離	2.8mm
絞り	F1.6
レンズマウント	M12
画角	水平: 103°、垂直: 55°、対角: 122°
赤外線IR	
IR範囲	最大40m
波長	850nm
圧縮標準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265 / H.264 / H.264 + / H.265 + サブストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム: H.265 / H.264
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
ビットレート	32Kbps~8Mbps
ビットレート制御	CBR / VBR
SVC	サポート
ビデオ	
最大解像度	2688×1520
メインストリーム	50Hz: 25fps (2688×1520、1920×1080、1280×720) 60Hz: 30fps (2688×1520、1920×1080、1280×720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640×480、640×360) 60Hz: 30fps (640×480、640×360)
サードストリーム	50Hz: 10fps (1920×1080、1280×720、640×480、640×360) 60Hz: 10fps (1920×1080、1280×720、640×480、640×360)
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/自動/スケジュール
画像設定	回転、ミラー、ブラインドマスク、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランス (クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能)
画像エンハンスメント	BLC、HLC、3D DNR
ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (NFS、SMB / CIFS)
プロトコル	TCP / IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour、SSL / TLS、PPPoE
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、セキュリティ監査ログ、HTTP / HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、TLS 1.1 / 1.2、ONVIFのWSSEとダイジェスト認証
API	ONVIF (プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI
同時ライブビュー	最大6ch
インターフェイス	
通信インタフェース	1 RJ45 10M / 100M自己適応イーサネットポート
オンボードストレージ	内蔵microSDメモリーカードスロット、最大256 GB、ANR機能
リセットキー	あり
一般機能	ちらつき防止、ハートビート、ピクセルカウンター
イベント	
基本イベント	モーション検知 (人間と車両のターゲット分類)、ビデオ改ざんアラーム、例外
顔検出	サポート
リケンジメソッド	FTP/メモリーカード/NASにアップロード、監視センターに通知、記録をトリガーする、キャプチャをトリガーする
ROI	メインストリームとサブストリームに1つ固定領域をサポート
ディープラーニング機能	
境界保護	ライン交差検出、侵入検知 (人間と車両のターゲット分類をサポート)
一般	
動作条件	-30°C ~ 60°C/湿度95%以下 (結露なきこと)
保管条件	-30°C ~ 60°C/湿度95%以下 (結露なきこと)
電源	12 VDC ± 25%、逆極性保護、Ø5.5mm同軸電源プラグ
消費電力	PoE (802.3af、36 V~57 V)、クラス3 12 VDC、0.5 A、最大 6 W
保護レベル	IP67
寸法	Ø70 × 161.7mm
重量	490g


外観



主な特徴

- 1/3" プログレッシブスキャンCMOS
- 解像度 2688×1520
- H.265 +、H.265、H.264 +、H.264
- 120dB WDR / 3D DNR / ROI
- ディープラーニングに基づく人と車両の分類
- micro SD カードスロット(最大256 GB)
- IP67
- YouTube配信対応

外形寸法図

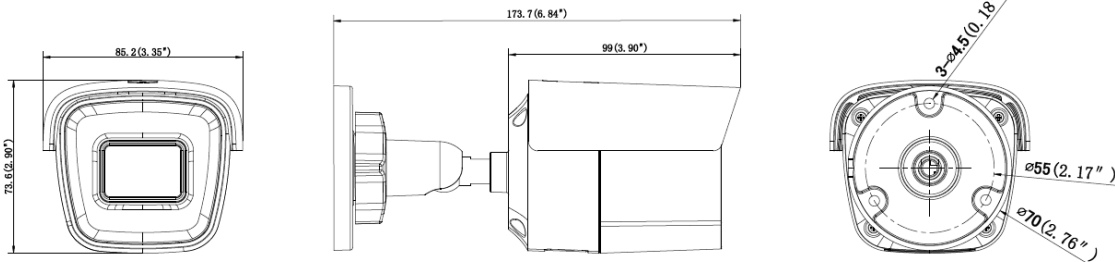

単位: mm

GRASPHERE

グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン

TEL : 03-6661-7151

Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.

September, 2022