

2メガピクセル 電動バリフォーカル バレット屋外カメラ (スタンダードタイプ)

| | |
|---------------|---|
| 型式 | GJ-IP2621GLVF-IRZ |
| | 2メガピクセル 電動バリフォーカル バレット屋外カメラ (スタンダードタイプ) |
| カメラ | |
| イメージセンサー | 1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS |
| 最低照度 | カラー: 0.01 Lux @ (F 1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F 2.0, AGC ON); 0 Lux with IR |
| シャッタースピード | 1/3~1/100,000秒、スローシャッター |
| レンズ | 2.8~12mm@F2.0、FOV: 水平: 99.6° ~35°、垂直: 53.5° ~20°、対角: 118.6° ~40.2° |
| レンズマウント | Φ14 |
| フォーカス | 自動 |
| デイ/ナイト | IRカットフィルター |
| デジタルノイズリダクション | 3D DNR |
| WDR | 120 dB |
| 3軸調整 | パン: 0° ~360°、チルト: 0° ~100°、回転: 0° ~360° |
| 圧縮基準 | |
| ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265 / H.264 サブストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル |
| H.264+ | メインストリーム |
| H.265タイプ | メインプロファイル |
| H.265+ | メインストリーム |
| ビットレート | 32Kbps~8Mbps |
| 画像 | |
| 最大解像度 | 1920X1080 |
| メインストリーム | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| サブストリーム | 50Hz: 25fps (640×480, 640×360, 320×240) 60Hz: 30fps (640×480, 640×360, 320×240) |
| 画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネスをクライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能 |
| 画像エンハンスメント | BLC / 3D DNR |
| デイ/ナイトスイッチ | デイ/ナイト/自動/スケジュール |
| 外部接続 | |
| ネットワークストレージ | NAS (NFS、SMB / CIFS) |
| アラームトリガー | 動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正なログイン、HDDフル、HDDエラー |
| プロトコル | TCP / IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTMP、RTPC、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour |
| 一般機能 | ワンキーリセット、アンチリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルタ |
| 互換性 | ONVIF (プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI |
| 通信インタフェース | 1 RJ45 10M / 100M自己適応イーサネットポート |
| オンボードストレージ | micro SD / SDHC / SDXCスロット (最大128 GB)、ANR |
| SVC | H.264およびH.265エンコーディングをサポート |
| 各種検知機能 | |
| 動作解析 | 侵入検知、ラインクロス検知 |
| 顔検知 | サポート |
| ROI | メインストリームに1つ固定領域をサポート |
| 一般 | |
| 動作条件 | -30°C ~ 60°C/湿度95%以下 (結露なきこと) |
| 電源 | 12VDC ± 25%、Φ5.5mm同軸プラグ電源 |
| 消費電力 | 12VDC、0.9A、最大11W |
| 保護レベル | PoE: (802.3af、クラス3)、0.4A~0.2A、最大12.9W |
| 赤外線照射距離 | 最大30m |
| 波長 | 850nm |
| 寸法 | Φ105×294.5 mm |
| 重量 | 1050g |


外観



主な特徴

- 1/2.8" プログレッシブスキャンCMOS
- 1920×1080 @ 30fps
- 2.8~12mm バリフォーカルレンズ
- カラー: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON)、0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
- H.265 +、H.265、H.264 +、H.264
- 120dB WDR
- BLC / 3D DNR / ROI
- micro SD / SDHC / SDXCカードスロット (最大128 GB)

外形寸法図

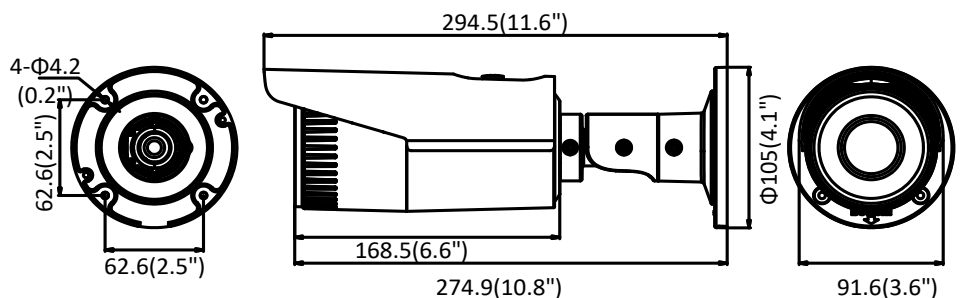

単位: mm(インチ)



株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@grasphere.com

※機器の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

Grasphere Japan Co., Ltd.
May, 2023