

グラスフィア EXシリーズ 4ch アナログ フルHDレコーダー (ハイブリッド)

型式	GJ-HVTP233104-1A 4ch アナログ フルHDレコーダー (ハイブリッド)
ビデオ・オーディオ入力	
AHD/TVI/CVI	4CH
最大IPカメラ接続数	6CH (4+2)
最大カメラ接続数	6CH
オーディオ	4CH
ネットワーク	
ネットワーク入力帯域	16Mbps
ネットワーク出力帯域	40Mbps
Web Client	最大10ユーザー
対応プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP
ビデオ・オーディオ出力	
モニター映像出力	[HDMI] 4K (3840×2160) ,1920×1080,1280×1024,1024×768 [VGA] 1920×1080,1280×1024,1024×768 [CVBS] MAIN/SPOT
録画解像度	[HD Analog] 8 MP / 8 MPL / 5 MP / 5 MPL / 4 MP / 4 MPL / 3 MP / 1080 p / 720 p / WD1 / D1 [I P] 8 MP / 8 MPL / 5 MP / 5 MPL / 4 MP / 4 MPL / 3 MP / 1080 p / 720 p / WD1 / D1
オーディオ出力	1 C H
同時再生チャンネル数	4 C H
コリドーモード表示	1/4/6/8/9
デコーディング	
圧縮形式	H.265 High Profile/ H.264 High Profile
デコード性能	8MP @20fps(PAL/NTSC) Others @25(PAL) /30(NTSC) per channel
ストレージ	
SATA	SATA×1インターフェイス (最大10TB)
外部インターフェイス	
ネットワークインターフェイス	RJ45 10/100M Base-T ×1
シリアルインターフェイス	RS-485 ×1 (connect to PTZ or keyboard)
USBインターフェイス	前面パネル: 1×USB 2.0 背面パネル: 1×USB 2.0
E-SATA	E-SATA×1インターフェイス
アラームI/O	4/1
一般	
入力電源	DC12V/2A
消費電力	10W未満 (HDDを除く)
作業環境	温度5°C～40°C 湿度90%以下 RH (結露なきこと)
寸法	W300 × D248.5 × H48.1 mm
重量	約1.6kg (ハードディスクを除く)

外観





NDAА (米国防権限法) 準拠・適合製品
MADE IN TAIWAN




主な特徴

- ・最大4ch、8 MP IPカメラを接続可能
- ・H.265 / H.264
- ・HDMI/VGA/CVBS出力
- ・HDMIビデオ出力解像度 最大4K (3840×2160)
- ・SATA HDD (最大10TB)
※初期実装HDD 2TB

寸法

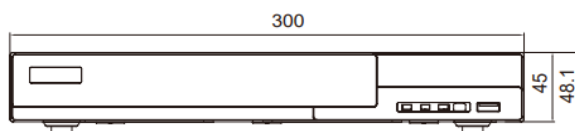

背面パネル



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1. アラーム出力
2. アラーム入力
3. オーディオ入力
4. ビデオ入力
5. CVBS出力
6. オーディオ出力
7. HDMI出力
8. VGA出力
9. ネットワークインターフェイス
10. USB2.0
11. RS485
12. DC12V
13. E-SATAインターフェイス

GRASPHERE 株式会社グラスフィアジャパン

本社
マーケティングセンター / 開発センター
東京都中央区日本橋人形町3-1-11 NNTビル

工場 / 物流センター
広島県東広島市西条町大字下見二神449-2
福山通運東広島流通センター内