

HD-TVI 2MP 屋内外 電動バリフォーカル バレットカメラ (赤外線/白色光 ワンケーブルタイプ Gen2)

型式	GJ-FHOR24VF2241-IRWRAC HD-TVI 2MP 屋内外 電動バリフォーカル バレットカメラ (赤外線/白色光 ワンケーブルタイプ Gen2)
カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低照度	F1.28 AGC ON時: 0.0005lux ホワイトライト点灯時: 0lux
シャッタースピード	PAL: 1/25~1/50,000秒 NTSC: 1/30~1/50,000秒
3軸調整	パン: 0° ~360°、チルト: 0° ~90°、回転: 0° ~360°
レンズ	
レンズ	2.8 ~12 mmの電動バリフォーカルレンズ
レンズマウント	Φ14
FOV	FVO 水平: 106° ~32°、FOV垂直: 56° ~18°、FOV対角: 127° ~37°
イルミネーター	
補助光タイプ	赤外線、白色光
補助光範囲	IR: 最大60m、白色光: 最大60m
スマートサブリメントライト	サポート
デイ/ナイト	IRカットフィルター
画像	
画像設定	明るさ、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC
フレームレート	1080p @30 fps、1080p @25 fps
デイ/ナイトモード	自動
WDR	≥130dB
画像補正	WDR、BLC、HLC、グローバル、HLS
プライバシーマスク	4つのプログラム可能なプライバシーマスク
ノイズリダクション	3D DNR
ホワイトバランス	オート、マニュアル
インターフェース	
ビデオ出力	1 HDアナログ出力
アラーム	点灯アラーム (白色光)
内蔵マイク	サポート
イベント	
動体検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
一般	
動作条件	-40°C ~ 60°C/湿度90%以下 (結露なきこと)
電源	12 VDC±25% / PoC.at、最大 7.8W *1台のカメラにつき、電源アダプター1個の使用を推奨いたします。
保護レベル	IP67
マテリアル	金属
寸法	Ø105mm×252mm
重量	約920g


外観



主な特徴

- ・ 2 MP、1920(H)×1080(V)解像度
- ・ オートフォーカス
- ・ 2.8 ~12 mm電動バリフォーカルレンズ
- ・ F1.28の絞りにより、24時間365日のカラー映像可能
- ・ WDR≥130dB
- ・ 最大60mの白色光照射距離
最大60mのIR照射距離
- ・ 同軸ケーブル
- ・ IP67

外形寸法図

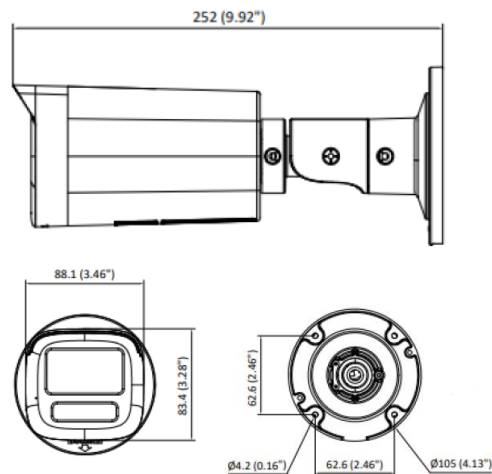

単位: mm

GRASPHERE

グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン

TEL: 03-6661-7151

Mail: info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.

May, 2024